

ВОЕСО АВТОКЛАВ МОДЕЛ ВТЕ-23D

Характеристики:

- ▶ Тристепенно предварително вакуумиране
- ▶ Камера от неръждаема стомана – 23 литра
- ▶ LCD дисплей
- ▶ В доставката са включени 3 тавички, 1 държател и 1 ръкохватка
- ▶ Високо качествена водна помпа и клапани
- ▶ Независим парогенератор
- ▶ Две проби самокалибровка
- ▶ Лесен за почистване резервоар за вода
- ▶ Процедура на сушене: чрез вакуум
- ▶ Стерилизационна температура: 121°C и 134°C
- ▶ Тестови програми: Helix тест, B&D тест и Вакуумен тест
- ▶ Стерилизационни цикли: има възможност за 7 цикъла и 3 програми




BOECO VTE-23D



**ОПЦИОНАЛЕН
МИКРО ПРИНТЕР**

ВТЕ-23D приема тристепенно предварително вакуумиране.

Следната таблица описва състоянието на процеса

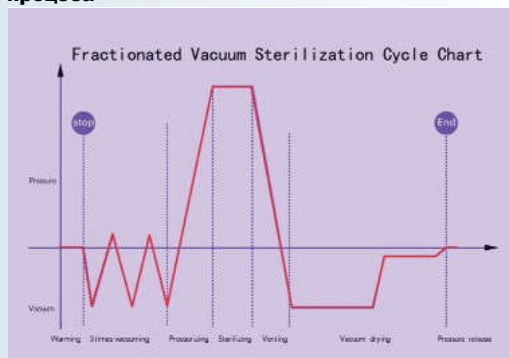

Програма	Температура	Налягане	Стерил. време	Общо време
----------	-------------	----------	---------------	------------

Програма	Температура	Налягане	Стерил. време	Общо време
SOLID 134	134°C	2.1 bar	4 min	18-30 min
SOLID 121	121°C	1.1 bar	20 min	30-45 min
TEXTILE 134	134°C	2.1 bar	6 min	30-40 min
TEXTILE 121	121 °C	1.1 bar	20 min	35-50 min
LIQUID 134	134°C	2.1 bar	10 min	45-65 min
LIQUID 121	121°C	1.1 bar	30 min	50-75 min
PRION	134°C	2.1 bar	18 min	45-65 min
B&D TEST	134°C	2.1 bar	3.5 min	22-35 min
Helix TEST	134°C	2.1 bar	3.5 min	22-35 min
Вакуум ТЕСТ	-	-	-	15-20 min

Наличието на малко бутони прави работата с автоклава лесна и за неквалифициран персонал. Всички цикли са напълно автоматични; не е необходима човешка намеса в управлението на цикъла. Специалната защитна заключваща система гарантира, че вратата няма да може да се отвори, ако има налягане в камерата. Стерилизационна документация: Интерфейс за принтер (Микро Принтер се предлага по желание) и USB порт за съхраняване на информацията от програмният цикъл на флаш памет. Времената за стерилизация и сушене могат да се регулират ръчно давайки възможност на всеки потребител да удовлетвори индивидуалните си нужди. Благодарение на системата за откриване на неизправности при появата на проблем на дисплея се показва съответния код на допуснатата грешка.

Безопасност

- ▶ Системата за предупреждение предотвратява стартиране на цикъл, ако вратата не е заключена.
- ▶ Тристепенна защита от прегряване и свръхналягане:
- ▶ Системата за защита от свръхналягане автоматично ще спре електроподаването, ако температурата в камерата е необичайно висока. Сензора в камерата дава точни данни за налягането в нея.
- ▶ Системата за контрол на температурата използва температурен сензор PT1000. Той е с висока точност, надеждно обслужване и бързо измерване. Гарантира прецизно и навременно предаване на температурните колебания.
- ▶ Предпазният клапан ще изпусне пара в случай, че налягането в камерата надвишава нормалните нива.

Техническа информация:

- ▶ Отговаря на CE и EN13060
- ▶ Произвежда се по ISO 9001 и ISO 13485 норми
- ▶ Размер на камерата: \varnothing 247 x 460 мм (23 л)
- ▶ Външни размери: 690 x 480 x 455 мм, Нето Тегло 51 кг
- ▶ Пакетна кутия 750x560x460 мм, Брутно тегло 58 кг
- ▶ Мощност: 220V, 50/60 Hz

Кат. №	Описание	Цена, лв.
BOE 8902300	Настолен автоклав ВТЕ-23D, Обем: 23 л Включва: 3 тавички, 1 държател и 1 ръкохватка	4 900.00
BOE 8902301	Микро принтер	