


ЛАБОРАТОРНИ ТЕРМОМЕТРИ

- Универсални, за обща употреба;
- Пръстен за окачване;
- В индивидуална защитна пластмасова опаковка.

НА СКЛАД

Кат. №	Обхват, °C	Деление, °C	Тип	Размери, Н/Ф, мм	Ед. цена, лв.
133008 M	-100 ~ +30	1	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	300/9	60.00
103050 B	-30 ~ +50	1	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	280/9	16.00
110306 M	-10 ~ +110	1	Плътно стъкло със скала и капилярка със спиртна течност	260/8	10.00
110310 M	-10 ~ +150	1	Плътно стъкло със скала и капилярка със спиртна течност	260/8	11.00

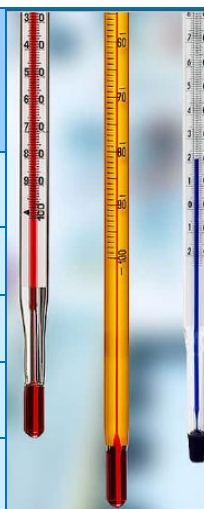


ПРЕЦИЗНИ ТЕРМОМЕТРИ

- Универсални, за обща употреба;
- Пръстен за окачване;
- В индивидуална защитна пластмасова опаковка.

НА СКЛАД

Кат. №	Обхват, °C	Деление, °C	Тип Скала	Дължина, мм	Ед. цена, лв. D0
125068 M	0 ~ +50	0.1	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	400	110.00
125024 M	-10 ~ +100	0.5	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	300	69.00
125074 M	0 ~ +100	0.1	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	550	160.00
125026 M	-10 ~ +150	0.5	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	350	96.00
125028 M	-10 ~ +250	0.5	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	350	110.00

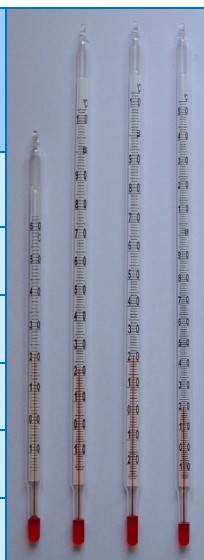

ТЕРМОМЕТРИ ДЕСТИЛАЦИОННИ С ШЛИФ NS14/23

➤ за измерване и контрол на температурата при дестилация

Кат. №	Обхват, °C	Точност, °C	Тип Скала	Дължина на потопяемата част,	Ед. цена, лв.
43225024	-10 ~ +150	0.5	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	50 мм	165.00
43225040	+45 ~ +210	1	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	150 мм	160.00

Фирма Валерус може да предложи голямо разнообразие от дестилационни термометри. Необходимо е да посочите температурен диапазон и дължина на потопяемата част.



ТЕРМОМЕТРИ ЩОК

➤ за измерване и контрол на температурата в сушилни, производства, парни централи, селско стопанство и др.

Кат. №	Обхват, °C	Точност, °C	Дължина на потопяемата част,	Единична цена, лв.
500050	0 ~ +50	1	70 мм	36.00

Фирма Валерус може да предложи голямо разнообразие от термометри Тип ЩОК. Необходимо е да посочите температурен диапазон, дължина на потопяемата част, прав или ъглов профил и дали ви е необходима защитна броня.



ЕЛЕКТРОННИ ТЕРМОМЕТРИ СЪС СОНДА

ТЕРМОМЕТРИ

ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР С ВГРАДЕНА СОНДА

- Влагозащита: IP67;
- Време за измерване: 2-4 сек.;
- Сонда от неръждаема стомана с дължина 145 мм;
- Размери/Тегло: 200 x 30 мм / 35 гр.;
- Захранване: плоска батерия LR44 / 1.5V /включена/

НА СКЛАД



Обхват, °C	Резолуция, °C	Точност, °C	Ед. цена, лв.
-50 ~ +300	1	±1°C в диапазона от -10 до +100°C, в останалата част ±2°C	26.00

ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР С ВГРАДЕНА СОНДА

- Влагозащита: IP67;
- Време за измерване: 2-4 сек.;
- Сонда от неръждаема стомана с дължина 140 мм;
- Размери/Тегло: 240 x 25 x 15 мм / 40 гр.;
- Захранване: плоска батерия LR44 / 1.5V /включена/

НА СКЛАД



Обхват, °C	Резолуция, °C	Точност, °C	Ед. цена, лв.
-50 ~ +300	0.1	±1°C в диапазона от -10 до +100°C, в останалата част ±2°C	29.00

ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР СЪС СГЪВАЕМА СОНДА

- Предлагани цветове: черен или червен;
- Влагозащита: IP67;
- Време за измерване: 2-4 сек.;
- Сонда от неръждаема стомана с дължина 110 мм;
- Размери/Тегло: 161 x 35 мм / 77 гр.;
- Захранване: плоска батерия CR2032 / 3V /включена/



НА СКЛАД



Обхват, °C	Резолуция, °C	Точност, °C	Ед. цена, лв.
-50 ~ +300	0.1	±1°C в диапазона от -20 до +150°C, в останалата част ±2°C	39.00

ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР СЪС СОНДА И 1 м кабел

- LCD дисплей с размери 49 x 22 мм;
- Влагозащита: IP67;
- Време за измерване: 2-4 сек.;
- Сонда от неръждаема стомана с Ø 4.5 мм и дължина 125 мм;
- Измерване на моментна температура;
- Измерване на max./min. температура;
- Задаване на max./min. температура;
- Аларма при превишаване на max./min. температура
- Размери: 118 x 75 x 25 мм;
- Захран.: батерия LR44/1.5V/включена/

Модел: **BOE305**

НА СКЛАД

BOESO
Germany



Обхват, °C	Резолуция, °C	Точност, °C	Ед. цена, лв.
-50 ~ +300	0,1°C от -19,9° до +199,9°, в останалата част 1°C	±1°C от +151° до +250°, в останалата част ±2°C	69.00

ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР СЪС СОНДА И 1 м кабел

- Отчитане на голям 4-цифрен LCD дисплей
- Влагозащита: IP67;
- Време за измерване: 2-4 сек.;
- Сонда от неръждаема стомана с Ø 3.6 мм и дължина 130 мм;
- Измерване на моментна температура;
- Измерване на max./min. температура;
- Памет;
- Задаване на max./min. температура;
- Аларма при превишаване на max./min. температура
- Размери/Тегло: 120 x 64 x 13 мм / 78гр.;
- Захран.: батерия LR44/1.5V /включена/

Кат. **105410**

НА СКЛАД



Обхват, °C	Резолуция, °C	Точност, °C	Ед. цена, лв.
-50 ~ +300	0,1°C от -19,9° до +199,9°, в останалата част 1°C	±1°C от -30° до +250°, в останалата част ±2°C	73.00

ЦИФРОВ ТЕРМОМЕТЪР РЕАКТЕШ 5110
180.00 лв.

Обхват	-50 ~ +1300 °C
Резолуция	1 °C
Точност	±0.5 °C FS
Сонда	термодвойка "Тип К"
Дисплей	33 мм LCD с подсветка
Функции	MAX, DATA HOLD
Захранване	батерия 9V
Размери	90 x 170 x 45 мм
Тегло	350 гр









PeakTech®

НА СКЛАД
Окомплектовка: Държач, калъф, батерия, сонда TF-50 (-40°C.....+204°C) и ръководство на BG.
ЦИФРОВ ТЕРМОМЕТЪР UT325 БЕЗ СОНДА
250.00 лв.

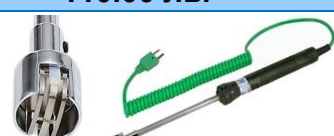Обхват	-200 ~ +1372 °C
Резолуция	0.1 °C (> 999.9°C : 1°C)
Точност	±0.2% или ±0.6°C FS
Сонда	термодвойка "Тип К"
Дисплей	LCD с подсветка (30 x 32 мм)
Запаметяване на данни	100
Функции	MIN.- MAX, DATA HOLD
Захранване	USB или 9V батерия
Размери / Тегло	175 x 85 x 30 мм / 270 гр

UNI-T®

НА СКЛАД
Окомплектовка: Батерия, USB кабел, софтуер и ръководство на BG.
ТЕРМОМЕТРИ

UT-T06	СОНДА ТИП-К ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТ	110.00 лв.
Макс. температура	-50 °C.....+500°C	 
Точност	± 2 %	
Дължина на кабела / сондата	1 м / 125 мм Φ=14 мм	
Материал	NiCrNi	
UT-T04	СОНДА ТИП-К ЗА ТЕЧНОСТИ И ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА	130.00 лв.
Макс. температура	-50 °C.....+600°C	 НА СКЛАД
Точност	± 2 %	
Дължина на кабела / сондата	1 м / 180 мм Φ=3 мм	
Материал	NiCrNi	
TF-60	СОНДА ТИП-К ЗА ТЕЧНОСТИ И ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА	190.00 лв.
Макс. температура	-50 °C.....+1000°C	 НА СКЛАД
Точност	± 2.5 %	
Дължина на кабела / сондата	1.2 м / 135 мм Φ=8 мм	
Материал	NiCrNi	
HI 766TR1	прободна ТИП-К ЗА ТЕЧНОСТИ И ТВЪРДИ В-ВА	230.00 лв.
Макс. температура	250°C	 
Време на измерване	10 сек.	
Дължина на сондата	500 мм x Φ10 мм	
Материал	неръждаема стомана	
HI 766TR2	прободна ТИП-К ЗА ТЕЧНОСТИ И ТВЪРДИ В-ВА	260.00 лв.
Макс. температура	250°C	 НА СКЛАД
Време на измерване	10 сек.	
Дължина на сондата	1000 мм x Ø10 мм	
Материал	неръждаема стомана	
HI 766 F	гъвкава ТИП-К ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА СОНДА	160.00 лв.
Макс. температура	1100°C	 НА СКЛАД
Време на измерване	4 сек.	
Дължина на сондата	1 м /сензор 255 мм/Ø1.5 мм/	
Материал	неръждаема стомана	

ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОМЕТЪР 12:1

- Безконтактно измерване на температура без опасност от поражение от високата или ниска температура на обекта на измерване. С лазерната точка може точно да се фокусира мястото на измерване;
- Съвместим с НАССР, идеален за измерване на температура на храна;
- Време за измерване: 1 сек.;
- Автоматично изключване след 8 секунди;
- Размери/Тегло: 110 x 39 x 144 мм / 144 гр.;
- Захранване: 2 батерии x 1.5V AAA /не са включени/ кат. № 31.1136.20



TFA
НА СКЛАД

Обхват, °C	Резолуция, °C	Точност, °C	Ед. цена, лв.
-50 ~ +500	0.1	±1.5°C в диапазона от 0 до +500°C, ±3°C в диапазона от -50 до 0°C	80.00

ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОМЕТЪР 20:1

- Безконтактно измерване на температура без опасност от поражение от високата или ниска температура на обекта на измерване. С лазерната точка може точно да се фокусира мястото на измерване;
- Време на измерване: 250 ms.;
- Автоматично изключване след 15 секунди;
- Размери/Тегло: 179 x 53 x 127 мм / 310 гр.;
- Захранване: 1 батерия 9V /включена/ Модел: JIT 200



1 сегмента

KERN

Обхват, °C	Резолуция, °C	Точност, °C	Ед. цена, лв. D0
-32 ~ +1100	0.1	±1.5°C	290.00

ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОМЕТЪР ЗА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА

- Безконтактният дигитален термометър позволява измерването на телесната температура от разстояние.
- Подходящ за входящ контрол на температурата в обществени заведения, детски градини и училища;
- Проверка на температурата на бебешката храна, напитките или водата за къпане;
- Време за измерване: 1 сек.;
- Издава моментален предупредителен, звуков и светлинен сигнал при измерена висока температура;
- Разполага с LED подсветка с три светлини за моментално разпознаване на опасност от треска и висока температура: зелена за нормална температура (32 – 37,3°C при хората), оранжева за слабо покачване на температурата (37,3 – 38°C) и червена за висока температура (38,1 – 42,9°C).

Код	Обхват °C	Резолуция °C	Точност °C	Единична цена, лв.
BZR6	+32.0 ~+43.0	0.1	0.3	39.00



Green Backlight
(32-37.3 °C)
normal

Orange Backlight
(37.3-38 °C)
low fever

Red Backlight
(>38 °C)
high fever



НА СКЛАД

КОМБИНИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР С ВЛАГОМЕР

- Голям LCD дисплей показващ вътрешна температура, влага, дата/час и външна температура с помощта на сонда с 1 м кабел.
- Размери/Тегло: 100 x 105 x 20 мм / 110 гр.;
- Захранване: 1 батерия AAA / 1.5V /включена/.

Модел: HTC-2

Обхват / Резолуция:	Точност	Ед. цена, лв.
Вътрешна темп.: -10 ~ +50 °C / 0.1 °C Влага RH: 10 ~ 99 %RH / 1%	±1 °C ± 5% RH	36.00
Външна температура с помощта на сонда: -50 ~ +70 °C / 0.1 °C		


НА СКЛАД
ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР ЗА ФРИЗЕРИ И ХЛАДИЛНИЦИ

- LCD дисплей показващ стайна температура и температура на хладилник или фризер с помощта на сонда с 2 м кабел.
- Измерване на max./min. температура;
- Размери/Тегло: 100 x 55 x 15 мм / 35 гр.;
- Захранване: 1 батерия AAA / 1.5V /включена/.

Кат.№: 105013

Обхват / Резолуция	Точност	Ед. цена, лв.
Стайна температура: -10 ~ +50 °C / 0.1 °C	±2 °C	26.00
Температура на хладилник или фризер с помощта на сонда: -50 ~ +70 °C / 0.1 °C		


НА СКЛАД
„Möller-Therm“ - Германия.
ТЕРМОМЕТЪР ЗА ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ (ПСИХРОМЕТЪР)

- Термометрите за относителна влажност /психрометрите/ се използват за измерване на влажността във въздуха;
- Те се състоят от сух термометър (конвенционален термометър) и мокър термометър в памучна обвивка, напоена с вода;
- Относителната влажност на въздуха се определя от температурната разлика между двата вида термометри;
- Изработен от пластмаса, той разполага с таблица за директно преобразуване на относителната влажност от температурната разлика, отчетена от сухия и мокрия термометър.
- Пълнеж спиртна червена течност.

Кат. №	Обхват, °C	Резолуция, °C	Размери	Единична цена, лв.
KJM014	-10 ~ +50	1	300 x 75 мм	46.00



НА СКЛАД
ТЕРМОМЕТЪР Мин./Макс. ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЕМПЕРАТУРА

- Този цифров термометър Мин-Макс със своя устойчив на атмосферни влияния корпус, може лесно да бъде окачен на открито. Най-високите дневни температури и най-ниските температури през нощта се показват на яския дисплей с висока точност. По този начин практичният термометър е идеален за градината и селското стопанство, но също така и за мониторинг на температурата на дневни, оранжерии, винарски изби, складове или фризер.
- Размери/Тегло: 81 x 31 x 132 мм / 85 гр.;
- Захранване: 1 x 1,5 V AAA /не е включена/

Кат. №	Обхват / Резолуция:	Точност	Ед. цена, лв.
30.1053	-20 ~ +50 °C / 0.1 °C	±1 °C	39.00




ТЕРМОМЕТРИ ЗА ФРИЗЕРИ И ХЛАДИЛНИЦИ СПИРТНИ С КУКА ЗА ОКАЧВАНЕ			
Кат. №	Обхват / Резолуция	ЗАКАЧВАНЕ / размери	Единична цена, лв.
104600	-50 ~ +30 °C / 1 °C	ХОРИЗОНТАЛНО 200 x 20 мм	6.00
104602	-50 ~ +30 °C / 1 °C	ВЕРТИКАЛНО 210 x 20 мм	6.00

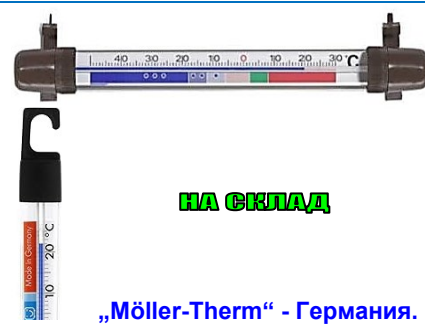

ТЕРМОМЕТЪР ЗА ПОЧВА „Möller-Therm“ - Германия				
<ul style="list-style-type: none"> • Спиртна скала; • Пластмасов корпус за висока издръжливост; • Дължина: 32 см; • Проникване в почвата: до 16 см. 				

Кат. №	Обхват, °C	Резолуция, °C	Цена, лв. за 50 бр. D0	Цена, лв. за 100 бр. D0
106980	-10 ~ +80	1	550.00	900.00




ДЪЖДОМЕРИ „Möller-Therm“ - Германия				
<p>Дъждомер за лесно и точно определяне на количествата валежи. Може да се измерва както дъжд, така и течен еквивалент на сняг. Изработен от първокласен пластмасов материал в светло зелен цвят, издръжлив при употреба. Монтира се на стойка (не е включена) на височина от около един метър в изправено положение.</p>				

Кат. №	Капацитет	Размери Тегло	Цена, лв. за 50 бр. D0	Цена, лв. за 100 бр. D0
707650	35 мм 1 мм = 1 л	240 x 85 мм 115 гр	460.00	760.00




СТАЙНИ ТЕРМОМЕТРИ „Möller-Therm“ - Германия.					
---	--	--	--	--	--

Кат. №	Обхват, °C	Деление, °C	Размери, мм	Материал	Единична цена, лв.
101 037	-35 ~ +50	1	240 x 43	Дърво	8.00
101 032	-30 ~ +50	1	205 x 45	Пластмаса	6.60
102 045	-30 ~ +50	1	400 x 67	Пластмаса	10.00

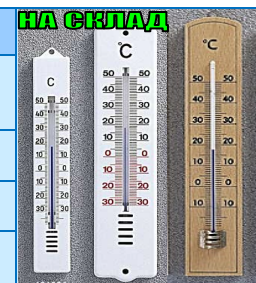

ВЪНШНИ ТЕРМОМЕТРИ „Möller-Therm“ - Германия.					
---	--	--	--	--	--

Кат. №	Обхват, °C	Деление, °C	Размери, мм	Материал	Единична цена, лв.
102 405	-50 ~ +50	1	200	метал	9.00
102 407	-50 ~ +50	1	200	пластмаса	8.00



103 550 БЕЗЖИЧЕН ТЕРМОМЕТЪР ЗА БАСЕЙН	46.00 лв.
--	------------------

- Обхват на измерване на температурата на водата: -10 °C ~ + 50 °C
 - Обхват на измерване на външна температура: -20 °C ~ + 50 °C
 - Обхват на предаване: макс. 30 м
 - Честота на предаване: 433 MHz
 - Включени батерии (4x 1,5V AAA)
- „Möller-Therm“ - Германия



5-в-1 Wi-Fi метеорологична станция Bresser с цветен дисплей предлага цялостно информационно обслужване, въпреки компактния си дизайн. Многофункционалният професионален външен датчик може лесно да се монтира с приложените монтажни аксесоари!

Професионалният външен датчик предава измерени стойности за скоростта на вятъра, посоката на вятъра, влажността на въздуха, температурата и валежите на честота 868 MHz към базовата станция.

На ясно структурирания 5.7-инчов цветен дисплей на базовата станция можете да прочетете не само тези стойности, но и записаните данни, които позволяват вътрешно съхранение и оценка на измерените данни за период от 24 часа. Метеорологичната станция изчислява много надеждна прогноза за местните метеорологични тенденции за следващите 12 часа, която се показва на дисплея в графични символи.

Функцията Wi-Fi ви позволява да използвате приложения като "Weather Underground", "Weather Cloud", "PWS Weather" или "Weather WOW" за споделяне на местни данни.

За максимални и минимални стойности, алармата може да бъде индивидуално програмирана, която задейства както звуков, така и светлинен сигнал, когато се достигне посочената стойност. За външни температури над -3 °C може да се активира и специална аларма за предупреждение за замръзване / лед.

Тази метеорологична станция предлага индикатор за климата на помещението със символ.

Показват се различни фази на луната.



Характеристики:

- 5.7-инчов цветен дисплей за време и подробна информация за времето
- Wi-Fi връзка с интернет синхронизация на времето
- Получава метеорологични данни от 5-в-1 сензор profi и от безжичен термо-хигро сензор през 868/915/917 MHz предаване
- Обсег на радиосигнала без прегради: 150 м
- Публикува данни за местните метеорологични станции за метеорологичните условия, облак от времето, PWS Weather и WOW платформа
- Показва фаза време, календар, делничен ден и луна
- Будилник
- Функция за предварително предупреждение за лед
- Вътрешна температура (° C / ° F) и влажност с индикация за комфорт
- Температурата на открито / канала (° C / ° F) и показанията за влажност
- Порив или средна скорост на вятъра
- Посока на вятъра (16-посочен индикатор)
- Процент на дъжд (почасово, дневно, седмично, месечно, общо валежи)
- Прогноза за времето (слънчево, облачно, облачно, дъждовно, буреносно, снежно)
- Барометрично налягане в относителни или абсолютни стойности (hPa, inHg, mmHg)
- Интелигентно открито „Усеща се като“ усещане за усещане
- Индексът на времето за открито се усеща като точка на оросяване, вятърно охлаждане, индекс на топлина
- Максимална / минимална памет и последните 24 часа (запис на час)
- Високо / ниско предупреждение със светлинен LED индикатор
- Калибриране на времето (при потребителски интерфейс за настройка)
- 3-режимна яркост: Висока / ниска / изключена
- 7 езика за делнични дни (EN / DE / FR / ES / IT / NL / RU)
- Поддръжка на фърмуера (TBC)
- Поддържа безжичен 5-в-1 професионален сензор за времето (включен)
- Поддържа до 7 броя безжични допълнителни сензори (по избор).









Комплектът включва: Метеорологична станция Bresser, Професионален 5-в-1 сензор, включващ монтажния материал, 100-240V / 50 Hz захранващ адаптер с кабел и инструкция за монтаж и експлоатация.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Измерване и съхранение на данни при измерване на температура или относителна влажност в складове за хранителни стоки, складове за лекарства или суровини за фармацевтичната промишленост, при транспортиране на храни, хладилни помещения, фризери или хладилници за съхранение на ваксини и лекарства, сушилни, парници, фотоволтаични и соларни системи и навсякъде където е необходимо проследяване на температурата или относителната влажност за определен период от време.

USB ДАТА ЛОГЕРИ с безплатен софтуер LogConnect

Продуктов клип: <https://youtu.be/EbuJG-gVH3U>

Кат. номер:	31.1055	31.1054	31.1056
Измерване на	температура	температура, влажност	температура, влажност атмосферно налягане
Ед. цена, лв.	200.00 D0	250.00 D0	295.00 D0
Температурен обхват	-40...+70 °C	-40...+70 °C	-40...+70 °C
Резолуция	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Точност	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C
Хигрометър	-	0 ... 100% / ± 3%	0 ... 100% / ± 3%
Барометър	-	-	300...1100 / 1 hPa [mmHg]
Интервали на запис	от 30 сек. до 24 часа		
Капацитет на паметта	60 000 записа		
Калибрационен сертификат	температура +23°C	температура +23°C и влажност 50%	температура +23°C и влажност 50%
Захранване	1x 3,6V 1/2 AA включени в комплекта		
Размери / Тегло	Ш × Д × В (мм): 22×21×102 / 32 гр		
       			

620-1965 ДАТА ЛОГЕР

990.00 лв. D0

за температура и влажност с карта памет, Traceable®

Този самостоятелен регистратор на данни записва показанията на сменяема SD карта. Четецът на карти се включва във всеки USB порт на компютър за незабавен отчет.

- ✓ Четец на карти с USB конектор - без инсталиране на софтуер;
- ✓ Показване на дата, час и отчетените от сензорите стойности;
- ✓ Минимални/максимални показания;
- ✓ Звукът и LED аларма се задават на стъпки от 0,1 °C;

Сертификати: Калибрирането е в съответствие с ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 и 9001, също акредитирано от A2LA, показва проследимост към стандартите, предоставени от NIST.

Информация за доставка: Доставка се с 256 MB SD карта, USB четец на карти, монтажни ленти, VELCRO® за стенен монтаж, стойка за маса, 3 бр. батерии AA, адаптер и Traceable® сертификат за калибриране.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температурен обхват	-20...+50 °C
Резолуция	0,1 °C
Точност	±1,0 °C
Относителна влажност:	0 - 90 %
Точност RH:	±7,0%
Интервали на запис	1 - 720 мин.
Размери / Тегло:	108×89×32 мм / 200 гр



620-2674 ДАТА ЛОГЕР
430.00 лв. D0
за температура и влажност с Bluetooth, TraceableGO™

Компактен и лесен за използване. Идеален при транспортиране на материали между дестинации. Безопасно транспортирайте реактиви, клинични проби, ваксини, фармацевтични продукти и хранителни продукти до всяко място.

Сертификати: Многоточково калибриране по индивидуален сертификат за проследяване, който гарантира точност от лаборатория за калибриране по ISO/IEC 17025:2005 (1750.01), акредитирана от A2LA.

Информация за доставка: Доставка се с батерия и сертификат за проследяване.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температурен обхват	-20...+70 °C
Резолюция	0,1 °C
Точност	±0,4 °C
Относителна влажност:	0 - 95 %
Точност RH:	±0,5%
Интервали на запис	1 мин. - 12 ч
Капацитет на паметта	65 536 записа
Размери / Тегло:	89×20×51 мм / 19 гр


ДАТА ЛОГЕРИ с wireless връзка TraceableGO™

- ✓ Продуктите Traceable® са калибрирани по NIST-проследими стандарти и са готови за употреба веднага щом ги получите. Всеки продукт преминава през интензивен процес на проверка, преди да може да носи името Проследимо, и включва NIST-проследим сертификат. Това означава, че лабораторията за изпитване, притежаваща акредитация по ISO 17025 е потвърдила, че продуктът отговаря или надвишава всички посочени спецификации.
- ✓ Имате опцията да се абонирате за базирана на облак услуга TraceableLIVE®, за да качвате данни в облака – идеална за проследяване на данни от множество регистратори или за спазване на изискванията на регулаторните агенции. Евтиният абонамент за TraceableLIVE предоставя достъп до неограничени данни, които са записани в облака, както и възможност за изпращане на отчет до имейл.
- ✓ NIST-проследимият сертификат отговаря на стандартите за качество ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA.
- ✓ Лесен достъп до събраните данни чрез смартфон или таблет с активиран Bluetooth;
- ✓ Преглед и изтегляне на данни с безплатното приложение TraceableGO;
- ✓ Съхранение до 90 алармени събития;

Информация за доставка: Включва сонда, две батерии AAA и NIST-проследим сертификат за калибриране с данни.

Кат. номер:	620-2734	620-2735	620-2736
Вид на сондата	пластмасова	с бутилка	пробивна от неръждаема стомана
Ед. цена, лв.	430.00 D0	460.00 D0	590.00 D0
Температурен обхват	-50...+70 °C	-50...+70 °C	-90...+100 °C
Резолюция	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Точност	±0,3 °C	±0,3 °C	±0,2 °C
Интервали на запис	от 1 мин. до 12 часа		
Капацитет на паметта	65 000 записа		
Интерфейс	Bluetooth		
Захранване	2 x 1,5V AAA включени		
Размери / Тегло	Ш × Д × В (мм): 89×20×51 / 18 гр		



Ethernet ДАТА ЛОГЕРИ с облак услуга TraceableLIVE®, Traceable®

Тези термометри за регистриране на данни с Ethernet предлагат лесен и сигурен начин за дистанционно свързване на вашия смартфон, таблет или персонален компютър за следене на температурата в хладилници, фризери и биологично или фармацевтично лабораторно оборудване.

- ✓ Получавате надеждност, скорост и сигурност чрез Ethernet връзка;
- ✓ Преглеждайте текущите температурни условия навсякъде;
- ✓ Базираният на облака интерфейс изпраща имейли, текстови съобщения и насочени известия;
- ✓ Не е необходим софтуер;
- ✓ Получавате точни и надеждни измервания с включено NIST-проследимо калибриране;
- ✓ Звукови и визуални аларми помагат да се идентифицират всякакви условия извън диапазона;
- ✓ Облачно базираният интерфейс на TraceableLIVE позволява на множество потребители да поддържат връзка и да наблюдават критични среди 24/7.

Сертификати: NIST-проследимият сертификат отговаря на стандартите за качество ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA.

Информация за доставка: Една сонда за бутилка или сонда от неръждаема стомана с 3 м кабел, държач с магнитен гръб, Ethernet кабел, универсален захранващ адаптер и щепсел с 1,5 кабел, три AAA алкални батерии и NIST-проследим сертификат за калибриране с данни.

Продуктов клип: <https://youtu.be/dF8obNUch1c>

Кат. номер:	620-2737	620-2738
Вид на сондата	сонда в бутилка	от неръждаема стомана
Ед. цена, лв.	960.00 D0	1 260.00 D0
Температурен обхват	-50...+60 °C	-90...+105 °C
Резолюция / Точност	0,01 °C / ±0,25 °C	0,01 °C / ±0,25 °C
Памет - Брой показания	672 записа	
Интерфейс	Ethernet	
Захранване	1,5V AAA включени	
Размери	Ш × Д × В (мм): 70×25×138	



620-2694 ДАТА ЛОГЕР

1 900.00 лв. D0

за CO₂, температура и влажност с карта памет, TraceableLive®

TraceableLIVE® осигурява измерване на CO₂, температура и влажност в оранжерии, микролаборатории, изследвания на биогорива и други среди. Кабелната сонда е идеална за CO₂ инкубатори

Информация за поръчка: Наличен е потребителски лиценз за повече от един потребител; свържете се на мейл: valerus@valerus-bg.com за повече информация.

Информация за доставка: Доставка се с един външен сензор за околната среда, ръководство за бърз старт, адаптер за променлив ток, батерии, магнити, тиксо, стойка за стена и сертификат Traceable®.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температурен обхват	0.00...+50.00 °C
Резолюция / Точност	0,01 °C / ±0,4 °C
Относителна влажност:	0.00 – 95.00 %
Точност RH:	±5,0%
CO ₂	0,00...20,00%
Резолюция	0,01%
Точност	4% от показанието + 1%FS
Интервали на запис	1 - 720 мин
Размери / Тегло:	108×89×32 мм / 200 гр

