ВАЛЕРУС®


ТЕРМОМЕТРИ

ЛАБОРАТОРНИ ТЕРМОМЕТРИ

НА СКЛАД

- Универсални, за обща употреба;
- Пръстен за окачване;
- В индивидуална защитна пластмасова опаковка.

Кат. №	Обхват, °C	Деление, °C	Тип	Размери, Н/Ф, мм	Ед. цена
133008 M	**-100 ~ +30**	1	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	300/9	**30.00 €**
110306 M	**-10 ~ +110**	1	Плътно стъкло със скала и капилярка със спиртна течност	300/8	**5.50 €**
110310 M	**-10 ~ +150**	1	Плътно стъкло със скала и капилярка със спиртна течност	300/8	**6.00 €**

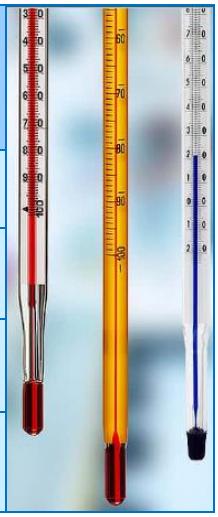

ПРЕЦИЗНИ ТЕРМОМЕТРИ

НА СКЛАД

- Универсални, за обща употреба;
- Пръстен за окачване;
- В индивидуална защитна пластмасова опаковка.

Кат. №	Обхват, °C	Деление, °C	Тип Скала	Дължина, мм	Ед. цена
125068 M	**0 ~ +50**	0.1	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	450	**30.00 €**
125024 M	**-10 ~ +100**	0.5	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	300	**36.00 €**
125074 M	**0 ~ +100**	0.1	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	600	**49.00 €**
125026 M	**0 ~ +150**	0.2	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	500	**50.00 €**
125028 M	**-10 ~ +250**	0.5	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	350	**58.00 €**



ТЕРМОМЕТРИ ДЕСТИЛАЦИОННИ С ШЛИФ NS14/23

4 седмици

➢ **за измерване и контрол на температурата при дестилация**

Кат. №	Обхват, °C	Деление, °C	Тип Скала	Дължина на потопяемата част	Ед. цена D0
43225024	**-10 ~ +150**	0.5	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	75 мм	**89.00 €**
43225040	**-10 ~ +250**	1	Затворена, бяла скала с капилярка със специален пълнеж	75 мм	**92.00 €**

Фирма Валерус може да предложи голямо разнообразие от дестилационни термометри. Необходимо е да посочите температурен диапазон и дължина на потопяемата част.



ТЕРМОМЕТРИ ЩОК

➢ **за измерване и контрол на температурата в сушилни, производства, парни централи, селско стопанство и др.**

Кат. №	Обхват, °C	Деление, °C	Дължина на потопяемата част	Единична цена
18255110	**0 ~ +160**	1	60 мм	**25.00 €**
18260210	**0 ~ +200**	1	100 мм	**29.00 €**

Фирма Валерус може да предложи голямо разнообразие от термометри Тип ЩОК. Необходимо е да посочите температурен диапазон, дължина на потопяемата част, прав или ъглов профил и дали ви е необходима защитна броня.



ВАЛЕРУС®

ЕЛЕКТРОННИ ТЕРМОМЕТРИ СЪС СОНДА

ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР С ВГРАДЕНА СОНДА

Кат. №105 405
НА СКЛАД



- Влагозащита: IP67;
- Време за измерване: 2-4 сек.;
- Сонда от неръждаема стомана с дължина 140 мм;
- Размери/Тегло: 240 x 25 x 15 мм / 40 гр.;
- Захранване: плоска батерия LR44 / 1.5V /включена/

Обхват, °C	Резолюция, °C	Точност, °C	Ед. цена
-50 ~ +300	0.1	±1°C в диапазона от -10 до +100°C, в останалата част ±2°C	13.00 €

ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР СЪС СГЪВАЕМА СОНДА



НА СКЛАД



- Предлагани цветове: **черен или червен**;
- Влагозащита: IP67;
- Време за измерване: 2-4 сек.;
- Сонда от неръждаема стомана с дължина 110 мм;
- Размери/Тегло: 161 x 35 мм / 77 гр.;
- Захранване: плоска батерия CR2032 / 3V /включена/

Обхват, °C	Резолюция, °C	Точност, °C	Ед. цена
-50 ~ +300	0.1	±1°C в диапазона от -20 до +150°C, в останалата част ±2°C	26.00 €

ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР СЪС СОНДА и 1 м кабел

Модел: **BOE305**
НА СКЛАД

BOECO Germany



- LCD дисплей с размери 49 x 22 мм;
- Влагозащита: IP67;
- Време за измерване: 2-4 сек.;
- Сонда от неръждаема стомана с Ø 4.5 мм и дължина 125 мм;
- Измерване на моментна температура;
- Измерване на max./min. температура;
- Задаване на max./min. температура;
- Аларма при превишаване на max./min. температура
- Размери: 118 x 75 x 25 мм;
- Захран.: батерия LR44/1.5V/включена/

Обхват, °C	Резолюция, °C	Точност, °C	Ед. цена
-50 ~ +300	0,1°C от -19,9° до +199,9°, в останалата част 1°C	±1°C от +151° до +250°, в останалата част ±2°C	36.00 €

ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР СЪС СОНДА и 1 м кабел

Кат. 105410
НА СКЛАД



- Отчитане на голям 4-цифрен LCD дисплей
- Влагозащита: IP67;
- Време за измерване: 2-4 сек.;
- Сонда от неръждаема стомана с Ø 3.6 мм и дължина 130 мм;
- Измерване на моментна температура;
- Измерване на max./min. температура;
- Памет;
- Задаване на max./min. температура;
- Аларма при превишаване на max./min. температура
- Размери/Тегло: 120 x 64 x 13 мм / 78гр.;
- Захран.: батерия LR44/1.5V /включена/

Обхват, °C	Резолюция, °C	Точност, °C	Ед. цена
-50 ~ +300	0,1°C от -19,9° до +199,9°, в останалата част 1°C	±1°C от -30° до +250°, в останалата част ±2°C	36.00 €

ТЕРМОМЕТРИ

ЦИФРОВ ТЕРМОМЕТЪР PEAKTECH 5110		96.00 €
Обхват	**-50 ~ +1300 °C**	PeakTech®
Резолюция	1 °C	
Точност	±0.5 °C FS	
Сонда	термодвойка **"Тип К"**	
Дисплей	33 мм LCD с подсветка	
Функции	MAX, DATA HOLD	
Захранване	батерия 9V	НА СКЛАД
Размери	90 x 170 x 45 мм	
Тегло	350 гр	
Окомплектовка: Държач, калъф, батерия, сонда TF-50 (-40°C.....+204°C) и ръководство на BG.		

ЦИФРОВ ТЕРМОМЕТЪР UT325 БЕЗ СОНДА		130.00 €
Обхват	**-200 ~ +1372 °C**	UNI-T
Резолюция	0.1 °C (> 999.9°C : 1°C)	
Точност	±0.2% или ±0.6°C FS	
Сонда	термодвойка **"Тип К"**	
Дисплей	LCD с подсветка (30 x 32 мм)	
Запаметяване на данни	100	
Функции	MIN.- MAX, DATA HOLD	
Захранване	USB или 9V батерия	НА СКЛАД
Размери / Тегло	175 x 85 x 30 мм / 270 гр	
Окомплектовка: Батерия, USB кабел, софтуер и ръководство на BG.		

UT-T06	СОНДА ТИП-К ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТ	60.00 €
Макс. температура	**-50 °C.....+500°C**	
Точност	± 2 %	
Дължина на кабела / сондата	1 м / **125 мм** Ф=14 мм	НА СКЛАД
Материал	NiCrNi	
UT-T04	**СОНДА ТИП-К ЗА ТЕЧНОСТИ И ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА**	**66.00 €**
Макс. температура	**-50 °C.....+600°C**	
Точност	± 2 %	
Дължина на кабела / сондата	1 м / **180 мм** Ф=3 мм	НА СКЛАД
Материал	NiCrNi	
TF-60	**СОНДА ТИП-К ЗА ТЕЧНОСТИ И ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА**	**100.00 €**
Макс. температура	**-50 °C.....+1000°C**	
Точност	± 2.5 %	
Дължина на кабела / сондата	1.2 м / **135 мм** Ф=8 мм	НА СКЛАД
Материал	NiCrNi	
HI 766TR2 прободна ТИП-К	**ЗА ТЕЧНОСТИ И ТВЪРДИ В-ВА**	**136.00 €**
Макс. температура	**250°C**	
Време на измерване	10 сек.	
Дължина на сондата	**1000 мм x Ø10 мм**	НА СКЛАД
Материал	неръждаема стомана	

ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОМЕТЪР 12:1

- Безконтактно измерване на температура без опасност от поражение от високата или ниска температура на обекта на измерване. С лазерната точка може точно да се фокусира мястото на измерване;
- Съвместим с HACCP, идеален за измерване на температура на храна;
- Време за измерване: 1 сек.;
- Автоматично изключване след 8 секунди;
- Размери/Тегло: 110 x 39 x 144 мм / 144 гр.;
- Захранване: 2 батерии x 1.5V AAA /**не са включени**/ **кат. № 31.1136.20**
- **Не е подходящ за измерване на телесна температура.**

Обхват, °C	Резолюция, °C	Точност, °C	Ед. цена
-50 ~ +500	0.1	±1.5°C в диапазона от 0 до +500°C, ±3°C в диапазона от -50 до 0°C	**46.00 €**



ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОМЕТЪР 20:1

- Безконтактно измерване на температура без опасност от поражение от високата или ниска температура на обекта на измерване. С лазерната точка може точно да се фокусира мястото на измерване;
- Време на измерване: 250 ms.;
- Автоматично изключване след 15 секунди;
- Размери/Тегло: 179 x 53 x 127 мм / 310 гр.;
- Захранване: 1 батерия 9V /включена/ **Модел: JIT 200**

Обхват, °C	Резолюция °C	Точност, °C	Ед. цена D0
-32 ~ +1100	0.1	±1.5°C	**160.00 €**



КОМБИНИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР С ВЛАГОМЕР

НА СКЛАД

- **Голям LCD дисплей показващ вътрешна температура, влага, дата/час и външна температура с помощта на сонда с 1 м кабел.**
- Размери/Тегло: 100 x 105 x 20 мм / 110 гр.;
- Захранване: 1 батерия AAA / 1.5V /включена/. **Модел: HTC-2**

Обхват / Резолюция:	Точност	Ед. цена
Вътрешна темп.: -10 ~ +50 °C / 0.1 °C **Влага RH: 10 ~ 99 %RH / 1%**	**±1 °C** **± 5% RH**	**18.50 €**
Външна температура с помощта на сонда: -50 ~ +70 °C / 0.1 °C		



ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР ЗА ФРИЗЕРИ И ХЛАДИЛНИЦИ

НА СКЛАД

- **LCD дисплей показващ стайна температура и температура на хладилник или фризер с помощта на сонда с 2 м кабел.**
- Измерване на max./min. температура;
- Размери/Тегло: 100 x 55 x 15 мм / 35 гр.;
- Захранване: 1 батерия AAA / 1.5V /включена/. **Кат.№: 105013**

Обхват / Резолюция	Точност	Ед. цена
Стайна температура: -10 ~ +50 °C / 0.1 °C	**±2 °C**	**12.00 €**
Температура на хладилник или фризер с помощта на сонда: -50 ~ +70 °C / 0.1 °C		



„Möller-Therm“ - Германия.

ТЕРМОМЕТЪР ЗА ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ (ПСИХРОМЕТЪР)

- Термометрите за относителна влажност /психрометрите/ се използват за измерване на влажността във въздуха;
- Те се състоят от сух термометър (конвенционален термометър) и мокър термометър в памучна обвивка, напоена с вода;
- Относителната влажност на въздуха се определя от температурната разлика между двата вида термометри;
- Изработен от пластмаса, той разполага с таблица за директно преобразуване на относителната влажност от температурната разлика, отчетена от сухия и мокрия термометър.

Пълнеж спиртна червена течност.

Кат. №	Обхват, °C	Резолюция, °C	Размери	Единична цена
KJM014	-10 ~ +50	1	300 x 75 мм	25.00 €



ТЕРМОМЕТЪР мин./макс.
ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЕМПЕРАТУРА

1 седмица


- Този цифров термометър мин-макс със своя устойчив на атмосферни влияния корпус, може лесно да бъде окачен на открито. Най-високите дневни температури и най-ниските температури през нощта се показват на ясния дисплей с висока точност. По този начин практичният термометър е идеален за градината и селското стопанство, но също така и за мониторинг на температурата на дневни, оранжерии, винарски изби, складове или фризер.
- Размери/Тегло: 81 x 31 x 132 мм / 85 гр.;
- Захранване: 1 x 1,5 V AAA /не е включена/

Кат. №	Обхват / Резолюция:	Точност	Ед. цена
30.1053	-20 ~ +50 °C / 0.1 °C	±1 °C	22.00 €



ТЕРМОМЕТРИ ЗА ФРИЗЕРИ И ХЛАДИЛНИЦИ
СПИРТНИ С КУКА ЗА ОКАЧВАНЕ

Кат. №	Обхват / Резолюция	ЗАКАЧВАНЕ / размери	Ед. цена
104600	-50 ~ +30 °C / 1 °C	ХОРИЗОНТАЛНО 200 x 20 мм	3.00 €
104602	-50 ~ +30 °C / 1 °C	ВЕРТИКАЛНО 210 x 20 мм	3.00 €

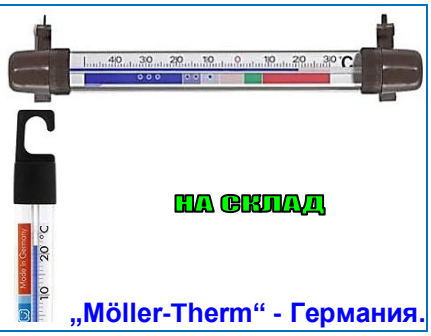


„Möller-Therm“ - Германия.

СТАЙНИ ТЕРМОМЕТРИ

„Möller-Therm“ - Германия.


Кат. №	Обхват, °C	Деление, °C	Размери, мм	Материал	Ед. цена РАЗПРОДАЖБА*
101 037	-35 ~ +50	1	240 x 43	Дърво	3.00 €
101 032	-30 ~ +50	1	205 x 45	Пластмаса	2.50 €
102 045	-30 ~ +50	1	400 x 67	Пластмаса	3.50 €



ВЪНШНИ ТЕРМОМЕТРИ

„Möller-Therm“ - Германия.

Кат. №	Обхват, °C	Деление, °C	Размери, мм	Материал	Ед. цена РАЗПРОДАЖБА*
102 405	-50 ~ +50	1	200	метал	4.90 €
102 407	-50 ~ +50	1	200	пластмаса	4.50 €



РАЗПРОДАЖБА* - до изчерпване на количествата.

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

ВАЛЕРУС®

МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ

73261 МНОГОФУНКЦИОНАЛНА С ВЪНШЕН ДАТЧИК Wi-Fi 5-в-1 D0 200.00 €

5-в-1 Wi-Fi метеорологична станция Bresser с цветен дисплей предлага цялостно информационно обслужване, въпреки компактния си дизайн. Многофункционалният професионален външен датчик може лесно да се монтира с приложените монтажни аксесоари!
Професионалният външен датчик предава измерени стойности за скоростта на вятъра, посоката на вятъра, влажността на въздуха, температурата и валежите на честота 868 MHz към базовата станция.
На ясно структурирания 5.7-инчов цветен дисплей на базовата станция можете да прочетете не само тези стойности, но и записаните данни, които позволяват вътрешно съхранение и оценка на измерените данни за период от 24 часа. Метеорологичната станция изчислява много надеждна прогноза за местните метеорологични тенденции за следващите 12 часа, която се показва на дисплея в графични символи.
Функцията Wi-Fi ви позволява да използвате приложения като “Weather Underground”, “Weather Cloud”, “PWS Weather” или “Weather WOW” за споделяне на местни данни.
За максимални и минимални стойности, алармата може да бъде индивидуално програмирана, която задейства както звуков, така и светлинен сигнал, когато се достигне посочената стойност. За външни температури над -3 °C може да се активира и специална аларма за предупреждение за замръзване / лед.
Тази метеорологична станция предлага индикатор за климата на помещението със символ.
Показват се различни фази на луната.



1 седмица

Характеристики:

- 5.7-инчов цветен дисплей за време и подробна информация за времето
- Wi-Fi връзка с интернет синхронизация на времето
- Получава метеорологични данни от 5-в-1 сензор profi и от безжичен термо-хигро сензор през 868/915/917 MHz предаване
- Обсег на радиосигнала без прегради: 150 м
- Публикува данни за местните метеорологични станции за метеорологичните условия, облак от времето, PWS Weather и WOW платформа
- Показва фаза време, календар, делничен ден и луна
- Будилник
- Функция за предварително предупреждение за лед
- Вътрешна температура (° C / ° F) и влажност с индикация за комфорт
- Температурата на открито / канала (° C / ° F) и показанията за влажност
- Порив или средна скорост на вятъра
- Посока на вятъра (16-посочен индикатор)
- Процент на дъжд (почасово, дневно, седмично, месечно, общо валежи)
- Прогноза за времето (слънчево, облачно, облачно, дъждовно, буреносно, снежно)
- Барометрично налягане в относителни или абсолютни стойности (hPa, inHg, mmHg)
- Интелигентно открито „Усеща се като“ усещане за усещане
- Индексът на времето за открито се усеща като точка на оросяване, вятърно охлаждане, индекс на топлина
- Максимална / минимална памет и последните 24 часа (запис на час)
- Високо / ниско предупреждение със светлинен LED индикатор
- Калибриране на времето (при потребителски интерфейс за настройка)
- 3-режимна яркост: Висока / ниска / изключена
- 7 езика за делнични дни (EN / DE / FR / ES / IT / NL / RU)
- Поддръжка на фърмуера (TBC)
- Поддържа безжичен 5-в-1 професионален сензор за времето (включен)
- Поддържа до 7 броя безжични допълнителни сензори (по избор).

Комплектът включва: Метеорологична станция Bresser, Професионален 5-в-1 сензор, включващ монтажния материал, 100-240V / 50 Hz захранващ адаптер с кабел и инструкция за монтаж и експлоатация.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Измерване и съхранение на данни при измерване на температура или относителна влажност в складове за хранителни стоки, складове за лекарства или суровини за фармацевтичната промишленост, при транспортиране на храни, хладилни помещения, фризери или хладилници за съхранение на ваксини и лекарства, сушилни, парници, фотоволтаични и соларни системи и навсякъде където е необходимо проследяване на температурата или относителната влажност за определен период от време.

USB ДАТА ЛОГЕРИ с безплатен софтуер LogConnect

Продуктов клип: https://youtu.be/EbuJG-gBH3U

Кат. номер:	31.1055	31.1054	31.1056
Измерване на	температура	температура, влажност	температура, влажност атмосферно налягане
Единична цена D0	**99.00€**	**120.00€**	**130.00€**
Температурен обхват	**–40...+70 °C**	**–40...+70 °C**	**–40...+70 °C**
Резолюция	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Точност	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C
Хигрометър	-	**0 ... 100% / ± 3%**	**0 ... 100% / ± 3%**
Барометър	-	-	**300...1100 / 1 hPa [mmHg]**
Интервали на запис	от 30 сек. до 24 часа		
Капацитет на паметта	60 000 записа		
Калибрационен сертификат	температура +23°C	температура +23°C и влажност 50%	температура +23°C и влажност 50%
Захранване	1x 3,6V 1/2 AA включени в комплекта		
Размери / Тегло	Ш × Д × В (мм): 22×21×102 / 32 гр		

TFA 4 седмици



620-1965 ДАТА ЛОГЕР за температура и влажност с карта памет, Traceable®

550.00€ D0

Този самостоятелен регистратор на данни записва показанията на сменяема SD карта. Четецът на карти се включва във всеки USB порт на компютър за незабавен отчет.

- ✓ Четец на карти с USB конектор - без инсталиране на софтуер;
- ✓ Показване на дата, час и отчетените от сензорите стойности;
- ✓ Минимални/максимални показания;
- ✓ Звуковата и LED аларма се задават на стъпки от 0,1 °C;

Сертификати: Калибрирането е в съответствие с ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 и 9001, също акредитирано от A2LA, показва проследимост към стандартите, предоставени от NIST.

Информация за доставка: Доставя се с 256 MB SD карта, USB четец на карти, монтажни ленти, VELCRO® за стенен монтаж, стойка за маса, 3 бр. батерии AA, адаптер и Traceable® сертификат за калибриране.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Температурен обхват	**–20...+50 °C**
Резолюция	0,1 °C
Точност	±1,0 °C
Относителна влажност:	**0 - 90 %**
Точност RH:	±7,0%
Интервали на запис	1 - 720 мин.
Размери / Тегло:	108×89×32 мм / 200 гр

4 седмици



VWR We Enable Science

ДАТА ЛОГЕРИ

620-2674 ДАТА ЛОГЕР за температура и влажност с Bluetooth, TraceableGO™ 190.00€ D0

Компактен и лесен за използване. Идеален при транспортиране на материали между дестинации. Безопасно транспортирайте реактиви, клинични проби, ваксини, фармацевтични продукти и хранителни продукти до всяко място.

Сертификати: Многоточково калибриране по индивидуален сертификат за проследяване, който гарантира точност от лаборатория за калибриране по ISO/IEC 17025:2005 (1750.01), акредитирана от A2LA.

Информация за доставка: Доставя се с батерия и сертификат за проследяване.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Температурен обхват	**–20...+70 °C**
Резолюция	0,1 °C
Точност	±0,4 °C
Относителна влажност:	**0 - 95 %**
Точност RH:	±0,5%
Интервали на запис	1 мин. - 12 ч
Капацитет на паметта	65 536 записа
Размери / Тегло:	89×20×51 мм / 19 гр



4 седмици CE VWR We Enable Science

ДАТА ЛОГЕРИ с wireless връзка TraceableGO™

- ✓ Продуктите Traceable® са калибрирани по NIST-проследими стандарти и са готови за употреба веднага щом ги получите. Всеки продукт преминава през интензивен процес на проверка, преди да може да носи името Проследимо, и включва NIST-проследим сертификат. Това означава, че лабораторията за изпитване, притежаваща акредитация по ISO 17025 е потвърдила, че продуктът отговаря или надвишава всички посочени спецификации.
- ✓ Имате опцията да се абонирате за базирана на облак услуга TraceableLIVE®, за да качвате данни в облака – идеална за проследяване на данни от множество регистратори или за спазване на изискванията на регулаторните агенции. Евтиният абонамент за TraceableLIVE предоставя достъп до неограничени данни, които са записани в облака, както и възможност за изпращане на отчет до имейл.
- ✓ NIST-проследимият сертификат отговаря на стандартите за качество ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA.
- ✓ Лесен достъп до събраните данни чрез смартфон или таблет с активиран Bluetooth;
- ✓ Преглед и изтегляне на данни с безплатното приложение TraceableGO;
- ✓ Съхранение до 90 алармени събития;

Информация за доставка: Включва сонда, две батерии AAA и NIST-проследим сертификат за калибриране с данни.

Кат. номер:	620-2734	620-2735	620-2736
Вид на сондата	пластмасова	с бутилка	пробивна от неръждаема стомана
Единична цена D0	**220.00€**	**250.00€**	**310.00€**
Температурен обхват	**–50...+70 °C**	**–50...+70 °C**	**–90...+100 °C**
Резолюция	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Точност	±0,3 °C	±0,3 °C	±0,2 °C
Интервали на запис	от 1 мин. до 12 часа		
Капацитет на паметта	65 000 записа		
Интерфейс	Bluetooth		
Захранване	2 x 1,5V AAA включени		
Размери / Тегло	Ш × Д × В (мм): 89×20×51 / 18 гр		

VWR We Enable Science

6 седмици CE



ДАТА ЛОГЕРИ

Ethernet ДАТА ЛОГЕРИ с облак услуга TraceableLIVE®, Traceable®

Тези термометри за регистриране на данни с Ethernet предлагат лесен и сигурен начин за дистанционно свързване на вашия смарттелефон, таблет или персонален компютър за следене на температурата в хладилници, фризери и биологично или фармацевтично лабораторно оборудване.

- ✓ Получавате надеждност, скорост и сигурност чрез Ethernet връзка;
- ✓ Преглеждайте текущите температурни условия навсякъде;
- ✓ Базираният на облака интерфейс изпраща имейли, текстови съобщения и насочени известия;
- ✓ Не е необходим софтуер;
- ✓ Получавате точни и надеждни измервания с включено NIST-проследимо калибриране;
- ✓ Звукови и визуални аларми помагат да се идентифицират всякакви условия извън диапазона;
- ✓ Облачно базираният интерфейс на TraceableLIVE позволява на множество потребители да поддържат връзка и да наблюдават критични среди 24/7.

Сертификати: NIST-проследимият сертификат отговаря на стандартите за качество ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA.

Информация за доставка: Една сонда за бутилка или сонда от неръждаема стомана с 3 м кабел, държач с магнитен гръб, Ethernet кабел, универсален захранващ адаптер и щепсел с 1,5 кабел, три AAA алкални батерии и NIST-проследим сертификат за калибриране с данни.

Продуктов клип: https://youtu.be/dF8obNUcH1c

Кат. номер:	620-2737	620-2738
Вид на сондата	сонда в бутилка	от неръждаема стомана
Единична цена D0	**510.00€**	**720.00€**
Температурен обхват	**–50...+60 °C**	**–90...+105 °C**
Резолюция / Точност	0,01 °C / ±0,25 °C	0,01 °C / ±0,25 °C
Памет - Брой показания	672 записа	
Интерфейс	Ethernet	
Захранване	1,5V AAA включени	
Размери	Ш × Д × В (мм): 70×25×138	

VWR We Enable Science

6 седмици

CE





620-2694 ДАТА ЛОГЕР 1 260.00€ D0

за CO_2, температура и влажност с карта памет, TraceableLive®

TraceableLIVE® осигурява измерване на CO_2, температура и влажност в оранжерии, микролаборатории, изследвания на биогорива и други среди. Кабелната сонда е идеална за CO_2 инкубатори

Информация за поръчка: Наличен е потребителски лиценз за повече от един потребител; свържете се на мейл: valerus@valerus-bg.com за повече информация.

Информация за доставка: Доставя се с един външен сензор за околната среда, ръководство за бърз старт, адаптер за променлив ток, батерии, магнити, тиксо, стойка за стена и сертификат Traceable®.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Температурен обхват	**0.00...+50.00 °C**
Резолюция / Точност	0,01 °C / ±0,4 °C
Относителна влажност:	**0.00 – 95.00 %**
Точност RH:	±5,0%
CO_2	**0,00...20,00%**
Резолюция	0,01%
Точност	4% от показанието + 1%FS
Интервали на запис	1 - 720 мин
Размери / Тегло:	108×89×32 мм / 200 гр

4 седмици

CE

VWR We Enable Science

