ЦЕНТРОФУГИ

В този раздел ще видите голямо разнообразие от центрофуги за провеждане на ежедневна рутинна работа в медицински и ветеринарни лаборатории, за изследователски лаборатории в области като биологията, химията, генното инженерство или имунологията, а също така и в промишлени лаборатории. Всички предложени центрофуги са окомплектовани с необходимите аксесоари, за да започнете работа веднага. Ако не намерите подходящата за Вас центрофуга или искате да надградите някоя от предложените, моля, изпратете Вашето запитване на следните email адреси: sales@valerus-bg.com или info@valerus-bg.com

ЦЕНТРОФУГИ С ФИКСИРАНА СКОРОСТ

МИКРОЦЕНТРОФУГА С ФИКСИРАНА СКОРОСТ Модел: D1008 — 136.00€

Капацитет на ротора:

- **8 бр. епруветки тип Eppendorf от 0.5/1.5/2.0 мл или**
- **32 бр. единични PCR епруветки от 0.2 мл или**
- **4 бр. PCR стрипа с 8 епруветки 0.2 мл (32 x 0.2 мл)**

Продуктов клип: https://youtu.be/KIClwXMx1YE?si=-YCuOsojq4PzHhSF

Кат. № 9031001012



НА СКЛАД



ФИКСИРАНА СКОРОСТ / RCF:	7 000 rpm / 2680 g
Ниво на шум:	<45 dB(A)
Сертификации	CE, FCC, cTUVus, MCA
Захранване, консум. мощност:	220-240V, 50/60Hz, 20W
Размери:	160 (D) x 170 (W) x 122 (H)
Тегло:	0,500 кг

Окомплектовка: Ротор за 8 бр. епруветки тип Eppendorf 1,5/2,0 мл ; Ротор за 4 бр. PCR стрипа 0.2 мл и адаптери за единични PCR епруветки 0,2 /0,5 мл.

ВИСОКОСКОРОСТНА ЦЕНТРОФУГА С ФИКСИРАНА СКОРОСТ Модел: D1012UA — 195.00 €

Капацитет на ротора:

- **12 бр. епруветки тип Eppendorf от 0.5/1.5/2.0 мл или**
- **44 бр. единични PCR епруветки от 0.2 мл или**
- **4 бр. PCR стрипа с 8 епруветки 0.2 мл (32 x 0.2 мл)**

Продуктов клип: https://youtu.be/2Hk1y-9FZTQ?si=Aad2cJ4MQQG4D8X1

Кат. № 9021001331



НА СКЛАД



ФИКСИРАНА СКОРОСТ / RCF:	10 000 rpm / 7490 g
Таймер	10 сек. - 20 мин.
Дисплей	OLED, показващ скорост и време
Сертификации	CE, FCC, cTUVus, MCA
Ниво на шум	<58 dB(A)
Захранване, консумирана мощност	220-240V, 50/60Hz, 40W
Размери:	210 (D) x 180 (W) x 130(H)
Тегло:	1,5 кг

Окомплектовка: Ротор за 12 бр. епруветки тип Eppendorf 1,5/2,0 мл и 4 бр. PCR стрипа ; 12 бр. адаптери (19400132) за епруветки 0.2мл и 12 бр. адаптери (19400133) за единични PCR епруветки 0,5 мл.

ЦЕНТРОФУГИ

НИСКОСКОРОСТНА ЦЕНТРОФУГА Модел: DM0506 — 260.00€

ЪГЛОВ РОТОР С КАПАЦИТЕТ:

6 бр. епруветки от 15 мл с размери Ø17мм x H120мм

6 бр. епруветки или вакуети от 8 до 10 мл с размери Ø16мм x H100мм

6 бр. вакуети с обеми от 2 до 6 мл и размери Ø13мм x H75мм



6 бр. епруветки тип Eppendorf от 1.5/2.0 мл

Продуктов клип:
https://youtube.com/shorts/n60Tei2k-ME?si=7w4YygUYm6CDTTfK

Кат. № 9034002129



НА СКЛАД

DLAB

ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА:	**300 - 5000 rpm / стъпка 10 rpm**
RCF:	**2600 g / стъпка 10 g**
Таймер	30 сек. - 99 мин. или непрекъсната работа
Време за ускорение / спиране	1s↑ / 2s↓
Брой програми	2
Сертификации	CE, FCC, cTUVus, MCA
Ниво на шум:	<58 dB(A)
Захранване, консумирана мощност:	220-240V, 50/60Hz, 70W
Размери:	300 (D) x 240 (W) x 180(H)
Тегло:	5,2 кг



CE




Окомплектовка: Ротор за 6 бр. епруветки от 8/10 и 15 мл, 6 бр. адаптери (19500022) за вакуети от 2 до 6 мл и 6 бр. адаптери (19500023) за епруветки тип Eppendorf 1,5/2,0 мл с инструкция на български език.

ВИСОКОСКОРОСТНА МИКРОЦЕНТРОФУГА Модел: D2012 Plus — 696.00€ D0

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ЗА ЕПРУВЕТКИ ТИП „Eppendorf“

КАПАЦИТЕТ НА РОТОРА: 12 бр. x 1,5/2,0 мл
12 бр. x 0,5 мл
12 бр. x 0,2 мл



Продуктов клип: https://youtu.be/fAXrjOBlMqM?si=mP-9TbA7nGrKe0-2

Кат. № 9032002121



НА СКЛАД

DLAB



CE

ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА:	**500 - 15 000 rpm / стъпка 100 rpm**
RCF:	**15100 g / стъпка 100 g**
Точност на скоростта	±20 rpm
Време на работа	30 сек. - 99 мин./ непрекъсната работа
Ускорение / Време за спиране	11s↑ / 9s↓
Ниво на шум:	<54 dB
Безопасност:	• Капак с електрическо заключване; • Автоматична самодиагностика; • Температурна защита; • Безчетков DC мотор, който не изисква поддръжка.
Сертификации:	EMC, CE, FCC, ICES, cTUVus, CB
Захранване, консум. мощност:	220-240V, 50/60Hz, 100W
Размери:	255 (D) x 245 (W) x 140 (H)
Тегло:	6 кг

Окомплектовка: Ротор за 12 бр. епруветки тип Eppendorf 1,5/2,0 мл ; 12 бр. адаптери за епруветки 0,5 мл ; 12 бр. адаптери за епруветки 0.2 мл и инструкция на български език.

ЦЕНТРОФУГИ

ВИСОКОСКОРОСТНА МИКРОЦЕНТРОФУГА Модел: D3024

- ✓ Система за циркулация на въздуха, за да се избегне прекомерно повишаване на темпера-турата във вътрешната камера на центрофугата;
- ✓ Двойно заключване на капака;
- ✓ Микропроцесорно управление;
- ✓ Безчетков DC мотор, който не изисква поддръжка;
- ✓ Автоматична самодиагностика;
- ✓ Импулсно копче - за кратко центрофугиране;
- ✓ Превключвател скорост/RCF;
- ✓ Температурна защита;
- ✓ Защита за превишена скорост;
- ✓ Сертификации: CE, FCC, cTUVus, MCA


2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА:	**200 - 15 000 rpm / стъпка 10 rpm**
RCF:	**21380 g / стъпка 10 g**
Точност на скоростта	±20 rpm
Време на работа	30 сек. - 99 мин./ непрекъсната работа
Ускорение / Време за спиране	25s↑ / 25s↓
Ниво на шум:	<64 dB
Захранване / консум. мощност:	220-240V, 50/60Hz, 200W
Размери:	280 (D) x 364 (W) x 266 (H)
Тегло:	12 кг

CE DLAB



Ефективна вентилационна система. Охлаждане както от горната, така и от долната страна на ротора.

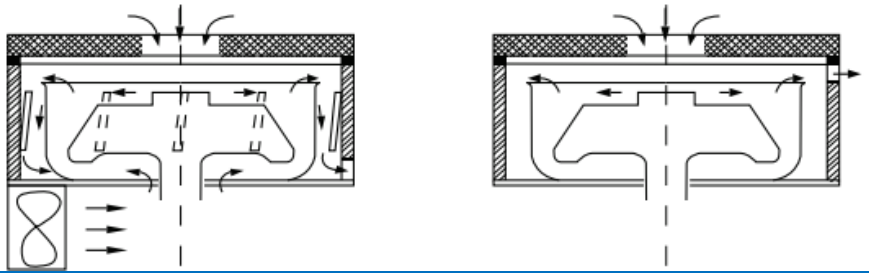

ЦЕНТРОФУГА Модел D3024 Комплект – I НА СКЛАД 1300.00 €

Biosealing 121°C



Капацитет:
24 бр. епруветки тип „Eppendorf“ от 1.5/2.0 мл или
24 бр. епруветки тип „Eppendorf“ от 0.5/0.2 мл /вкл. адаптери/

Кат.№ 9033001121 + 19400069
Алуминиев ъглов ротор AS24-2 с капак – автоклавируеми
Макс. скорост: 15000 rpm
RCF: 21380 g

ЦЕНТРОФУГА Модел D3024 Комплект – II 4 СЕДМИЦИ 1300.00 €

Biosealing 121°C



Капацитет:
4 бр. PCR стрипа с 8 бр. епруветки 0,2 мл (32 x 0.2 мл)

Кат.№ 9033001121 + 19400072
Алуминиев ъглов ротор AS4-PCR8 с капак – автоклавируеми
Макс. скорост: 15000 rpm
RCF: 21380 g

ЦЕНТРОФУГА Модел D3024 Комплект – III 4 СЕДМИЦИ 1300.00 €

Biosealing 121°C



Капацитет:
36 бр. епруветки тип „Eppendorf“ от 0.5/0.2 мл

Кат.№ 9033001121 + 19400071
Алуминиев ъглов ротор AS36-05 с капак – автоклавируеми
Макс. скорост: 15000 rpm
RCF: 21380 g

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

ЦЕНТРОФУГИ

ВИСОКОСКОРОСТНА МИКРОЦЕНТРОФУГА Модел: D1524R - С ОХЛАЖДАНЕ

- ✓ Ротор от алуминиева сплав - може да бъде напълно автоклавиран при 121 °C;
- ✓ Кратко време за предварително охлаждане от само 7 минути от стайна температура до 4 °C;
- ✓ Регулируемо ускорение/забавяне на 9 нива позволява леко спиране при ниска скорост за по-добро разделяне;
- ✓ Капацитет за съхранение на до 9 програми;
- ✓ Микропроцесорно управление;
- ✓ Превключвател скорост/RCF;
- ✓ Безчетков DC мотор, който не изисква поддръжка;
- ✓ Външен резервоар за кондензация предотвратява натрупването на вода в центрофужната камера;
- ✓ Двойно заключване на капака;
- ✓ Температурна защита;
- ✓ Защита за превишена скорост;
- ✓ Аларма за откриване на дисбаланс на ротора;
- ✓ Сертификации: CE, FCC, cTUVus, MCA

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА:	**200 - 15 000 rpm / стъпка 10 rpm**
RCF:	**21 380 g / стъпка 10 g**
Точност на скоростта	±20 rpm
Температурен обхват	**-20°C ~ +40°C**
Време на работа	30 сек. - 99 мин./ непрекъсната работа
Ускорение / Време за спиране	25s↑ / 25s↓
Ниво на шум:	<56 dB
Захранване / консум. мощност:	220-240V, 50/60Hz, / 500W
Размери:	332 (D) x 553 (W) x 283 (H)
Тегло:	30 кг



ЦЕНТРОФУГА Модел: D1524R Комплект – I 3 390.00€

Biosealing 121°C



Капацитет:
24 бр. епруветки тип „Eppendorf“ от 1.5/2.0 мл или
24 бр. епруветки тип „Eppendorf“ от 0.5/0.2 мл /вкл. адаптери/
Кат.№ 9013111121 + 19400069
Алуминиев ъглов ротор AS24-2 с капак – автоклавируеми
Макс. скорост: 15000 rpm
RCF: 21380 g

ЦЕНТРОФУГА Модел: D1524R Комплект – II 3 500.00€

Biosealing 121°C



Капацитет:
4 бр. PCR стрипа с 8 бр. епруветки 0,2 мл (32 x 0.2 мл)
Кат.№ 9013111121 + 19400072
Алуминиев ротор AS4-PCR8 с капак – автоклавируеми
Макс. скорост: 15000 rpm
RCF: 21380 g

ХЕМАТОКРИТНА ЦЕНТРОФУГА Модел: D1224 Кат. № 9063001126 890.00€

- ✓ Микропроцесорно управление;
- ✓ Безчетков DC мотор, който не изисква поддръжка;
- ✓ Заключване на капака;
- ✓ Импулсно копче - за кратко центрофугиране;
- ✓ Превключвател скорост/RCF;
- ✓ Температурна защита;
- ✓ Защита за привишена скорост;
- ✓ Функция за звуково предупреждение.

ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА:	**50 – 12 000 rpm / стъпка 100 rpm**
RCF:	**13680 g**
Точност на скоростта	±100 rpm
Капацитет на ротора	**24 капилярни тръбички**
Време на работа	10 сек. - 99 мин./ непрекъсната работа
Ускорение / Време за спиране	40s↑ / 40s↓
Ниво на шум:	<64 dB
Захранване / консум. мощност:	220-240V, 50/60Hz, 380W, 5A
Размери:	280 (D) x 364 (W) x 213 (H)
Тегло:	8.5 кг



2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

4 седмици

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

ЦЕНТРОФУГИ

МИНИ ЦЕНТРОФУГА за PCR плаки Модел: P-X 630.00€ D0

- ✓ **Проектирана за 96 или 384-ямкови микроплаки.**
- ✓ Пълен сегментен течнокристален LCD дисплей;
- ✓ Тиха и стабилна работа;
- ✓ Прозрачен горен капак;
- ✓ Система за откриване на превишени обороти и дисбаланс, осигурявайки безопасна работа с центрофугата;
  Кат. № GDC011
- ✓ Възможност за наблюдение на процеса в реално време;
- ✓ Центрофугата за микроплаки е с компактен дизайн и стабилен външен вид;
- ✓ Функция за незабавно центрофугиране, достигаща максимална скорост за 6 секунди;
- ✓ Безчетков DC мотор, който не изисква поддръжка, DC24V.

ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА:	**300 - 3000 rpm / стъпка 10 rpm**
RCF:	**608 g**
Точност на скоростта	±100 rpm
Капацитет на ротора	2× 96-ямкови PCR/ELISA микроплаки или 384-ямкови PCR микроплаки
Време на работа	1 - 99 мин./ 1-59 секунди
Ускорение / Време за спиране	6s↑ / 4s↓
Ниво на шум:	<60 dB
Защита	IP20
Захранване / консум. мощност:	220-240V, 50/60Hz, 55W
Размери:	225 (D) x 215 (W) x 255 (H)
Тегло:	3.9 кг




ЦЕНТРОФУГА Модел: DM0412 Кат. № 9034002122 580.00€

ЪГЛОВ РОТОР A12-10P



С КАПАЦИТЕТ:


8 бр. епруветки тип “Falcon” от 15 мл с размери Ø17мм x H120мм

12 бр. епруветки или вакуети от 8 до 10 мл с размери Ø16мм x H107мм

12 бр. вакуети от 4 - 8 мл с размери Ø16 мм x H75мм

12 бр. вакуети от 6 - 10 мл с размери Ø13мм x H100мм

12 бр. вакуети от 1.5 - 5 мл с размери Ø13мм x H75мм



Продуктов клип: https://youtu.be/JnE1eE4jep0?si=Ft8HTgpBbHo4o9W9

Диапазон на скоростта / RCF:	**300 - 4500 rpm / 2490 g**
Интервал на въвеждане	през 100 rpm
Дисплей	LCD
Таймер	30 сек. ÷ 99 мин.
Време за ускорение / спиране	20s ↑ / 13s ↓
Безопасност:	• Капак с електрическо заключване и функция за автоматично освобождаване спестява време за обработка и предотвратява прегряване на пробите; • Автоматична самодиагностика при стартиране, показваща натрупано време на работа и последни параметри на работа; • Безчетков DC мотор, който не изисква поддръжка.
Захранване:	220-240V, 50/60Hz, 70W ; 3A
Размери (D x W x H) / Тегло:	304 x 354 x 215 / 6 кг



НА СКЛАД

EN 61326, IEC 1010-2-2

Комплектът включва: Ъглов ротор A12-10P за епруветки от 8/10 мл и 15 мл, 12 бр. адаптери за вакуети от 4 - 8 мл, 12 бр. адаптери за вакуети от 6 - 10 мл. Комбинацията от двата вида адаптери е за вакуети от 1.5 - 5 мл.

ЦЕНТРОФУГИ

ЦЕНТРОФУГА Модел: DM0412 кат. № 9034002125 690.00€

ЪГЛОВ РОТОР A6-50P



С КАПАЦИТЕТ:

6 бр. епруветки тип “Falcon” от 50 мл с размери: Ø30 x H115мм

6 бр. епруветки тип “Falcon” от 15 мл с размери: Ø17 x H120мм

Продуктов клип:

https://youtu.be/JnE1eE4jep0?si=Ft8HTgpBbHo4o9W9

Диапазон на скоростта / RCF:	**300 - 4000 rpm / 1800 g**
Интервал на въвеждане	през 100 rpm
Дисплей	LCD
Таймер	30 сек. ÷ 99 мин
Време за ускорение / спиране	20s ↑ / 13s ↓
Безопасност: 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ DLAB	• Капак с електрическо заключване и функция за автоматично освобождаване спестява време за обработка и предотвратява прегряване на пробите; • Автоматична самодиагностика при стартиране, показваща натрупано време на работа и последни параметри на работа; • Безчетков DC мотор, който не изисква поддръжка.
Захранване:	220-240V, 50/60Hz, 70W ; 3A
Размери (D x W x H) / Тегло:	304 x 354 x 215 / 6 кг



НА СКЛАД

EN 61326, IEC 1010-2-2

Комплектът включва: Ъглов ротор за 6 бр. епруветки от 50 мл или 6 бр. епруветки от 15 мл.

ПРОФЕСИОНАЛНА ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636

- ✓ Универсална центрофуга за провеждане на ежедневна рутинна работа в медицински и ветеринарни лаборатории, за изследователски лаборатории в области като биологията, химията, генното инженерство или имунологията, а също така и в промишлени лаборатории;
- ✓ Широка гама от взаимозаменяеми ротори (ъглови и летящи);
- ✓ Автоматична идентификация на ротора;
- ✓ Безчетков DC мотор без нужда от поддръжка;
- ✓ LCD дисплей.

CE DLAB 4 седмици 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Диапазон на скоростта:	**300 - 6000 rpm**
RCF	**4100 g**
Интервал на въвеждане	10 rpm
Точност на поддържаната скорост	±20 rpm
Максимален капацитет	**4 x 100 мл летящ ротор**
Таймер	30 сек. - 99 мин. или непрекъсната работа
Време за ускорение / спиране	9s ↑ 10s ↓
Запаметени програми	9
Ниво на шум:	<65 dB
Безопасност: Капак с електрическо заключване; Автоматична самодиагностика; Защита от дисбаланс; Температурна защита;	
Захранване	220-240V, 50/60Hz, 400W, 6.3A
Размери [ШхДхВ]	570 x 445 x 295 мм
Тегло	36 кг

Продуктов клип:

https://youtu.be/fKspK94IwOc?si=i_CptBDchq7BILNB



- ➢ **ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ВАРИАНТИ ПО-ДОЛУ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ АКСЕСОАРИ, ЗА ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА ВЕДНАГА.**
- ➢ **БОГАТАТА ГАМА ОТ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМИ РОТОРИ ПОЗВОЛЯВА НАДГРАЖДАНЕ.**

ЦЕНТРОФУГИ

ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – I 1 990.00€



Капацитет: 30 бр. епруветки тип „Eppendorf“ от 1.5/2.0 мл
Кат.№ 9015001123 + 19400034
Алуминиев ъглов ротор AS30-2 с капак
Макс. скорост: 6000 rpm
RCF: 4020 g

ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – II 2 100.00€



Капацитет: 12 бр. PCR стрипа с 8 епруветки (96 x 0.2 мл)
Кат.№ 9015001123 + 19400036
Алуминиев ъглов ротор AS12-PCR8 с капак
Макс. скорост: 6000 rpm
RCF: 4020 g

ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – III 2 390.00€



Капацитет:
8 бр. 96-ямкови PCR микроплаки или
8 бр. 384-ямкови PCR микроплаки или
8 бр. Elisa плаки или
4 бр. дълбокоямкови плаки
Кат.№ 9015001123 + 19400062
Ротор S2-MP от неръждаема стомана
Макс. скорост: 4000 rpm
RCF: 2200 g

ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – IV 1 990.00€



Капацитет: 30 бр. епруветки тип “Falcon” от 15 мл с размери Ø17 x H120мм
Кат.№ 9015001123 + 19400040
Алуминиев ЪГЛОВ РОТОР A30-15 с адаптери от неръждаема стомана
Макс. скорост: 4500 rpm
RCF: 3210 g

ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – V 2 100.00€



Капацитет:
16 бр. епруветки тип “Falcon” от 15 мл с размери Ø17 x H120 мм или
8 бр. епруветки тип “Falcon” от 50 мл с размери Ø30 x H115 мм
Кат.№ 9015001123 + 19400039
Алуминиев ЪГЛОВ РОТОР A8-50 с адаптери от неръждаема стомана
Макс. скорост: 5000 rpm
RCF: 3960 g

ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – VI 2 100.00€



Капацитет:
36 бр. вакуети от 2 до 6 мл с размери Ø13мм x H75мм или
36 бр. вакуети от 6 до 10 мл с размери Ø13мм x H100мм
Кат.№ 9015001123 + 19400041 + 19400045
ЛЕТЯЩ РОТОР SE4-100 от неръждаема стомана и адаптери
Макс. скорост: 4000 rpm
RCF: 2950 g

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

ЦЕНТРОФУГИ

ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – VII 2 100.00€



Капацитет:

16 бр. епруветки или вакуети от 8 до 10 мл с размери Ø16мм x H107мм или

16 бр. епруветки от 12 мл с размери Ø17мм x H105мм или

16 бр. епруветки тип “Falcon” от 15 мл с размери Ø17мм x H120мм

Кат.№ 9015001123 + 19400041 + 19400044

ЛЕТЯЩ РОТОР SE4-100 от неръждаема стомана и адаптери

Макс. скорост: 4000 rpm

RCF: 2950 g

ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – VIII 2 100.00€



Капацитет:

4 бр. епруветки от 100 мл с размери Ø38мм x H108мм или

4 бр. епруветки тип “Falcon” от 50 мл с размери Ø30мм x H115мм или

8 бр. епруветки тип “Falcon” от 15 мл с размери Ø17мм x H120мм или

20 бр. вакуети от 2 до 10 мл с размери Ø13мм x H75/100мм

Възможност за едновременно центрофугиране на епруветки с различни обеми.

Кат.№ 9015001123 + 19400041 + 19400042

ЛЕТЯЩ РОТОР SE4-100 от неръждаема стомана и адаптери

Макс. скорост: 4000 rpm

RCF: 2950 g

ВИСОКОСКОРОСТНА ЦЕНТРОФУГА С ОХЛАЖДАНЕ Модел: 2811R

- ✓ Универсална високоскоростна центрофуга за провеждане на ежедневна рутинна работа в микробиологични лаборатории, медицински и научноизследователски лаборатории в области като биологията, химията, генното инженерство или имунологията, а също така и в промишлени лаборатории;
- ✓ Широка гама от взаимозаменяеми ротори;
- ✓ Автоматична идентификация на ротора;
- ✓ PID контрол на температурата;
- ✓ Безчетков DC мотор без нужда от поддръжка;
- ✓ 7-инча тъчскрин LCD дисплей с подсветка.

CE 4 седмици 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Диапазон на скоростта:	**200 - 16000 rpm**
RCF	**24100 g**
Интервал на въвеждане	10 rpm
Точност на поддържаната скорост	±20 rpm
Температурен обхват	**-20°C ~ +40°C / стъпка 0.1 °C**
Мин. темп. при макс. скорост	0°C
Максимален капацитет	**4 x 100 мл**
Таймер	1-99 часа / 1-59 минути / 1-59 сек Точност: ±1 секунда
Памет	30 персонализирани програми
Време за ускорение / спиране	18s ↑ 20s ↓
Запаметени програми	9
Ниво на шум:	<60 dB
Защита	IP20
Интерфейс	USB2.0
Захранване	220V, 50/60Hz
Мощност	750W
Размери [ШхДхВ] / Тегло	493 x 584 x 345 / 60 кг

Кат. № GLF003

Hahita



Безопасност:

- Електромеханично заключване, което предотвратява отварянето на капака по време на центрофугиране.
- Ръчно отваряне на капака в случай на прекъсване на захранването.
- Система за сигурност, която автоматично спира центрофугата, ако макс. скорост е превишена.

➢ **ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ВАРИАНТИ ПО-ДОЛУ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ АКСЕСОАРИ, ЗА ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА ВЕДНАГА.**

➢ **БОГАТАТА ГАМА ОТ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМИ РОТОРИ ПОЗВОЛЯВА НАДГРАЖДАНЕ.**

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

ЦЕНТРОФУГИ

ЦЕНТРОФУГА Модел: 2811R Комплект – I 5 000.00€ D0



Капацитет: 24 бр. епруветки тип „Eppendorf“ от 1.5/2.0 мл
Кат.№ GLF003 + GLK016
Ъглов ротор с капак
Макс. скорост: 16000 rpm
RCF: 24100 g

ЦЕНТРОФУГА Модел: 2811R Комплект – II 5 000.00€ D0



Капацитет: 4 бр. PCR стрипа с 8 епруветки 0.2 мл (32 x 0.2 мл)
Кат.№ GLF003 + GLK019
Ъглов ротор с капак
Макс. скорост: 14800 rpm
RCF: 16200 g

ЦЕНТРОФУГА Модел: 2811R Комплект – III 4 690.00€ D0



Капацитет: 12 бр. епруветки от 5 мл
Кат.№ GLF003 + GLK022
Ъглов ротор с капак
Макс. скорост: 16000 rpm
RCF: 18890 g

ЦЕНТРОФУГА Модел: 2811R Комплект – IV 4 760.00€ D0




Капацитет: 12 бр. епруветки от 10 мл
Кат.№ GLF003 + GLK023
Ъглов ротор с капак
Макс. скорост: 13000 rpm
RCF: 15315 g

ЦЕНТРОФУГА Модел: 2811R Комплект – V 5 000.00€ D0



Капацитет: 8 бр. епруветки “Falcon” от 15 мл с размери Ø17мм x H120мм
Кат.№ GLF003 + GLK024
Ъглов ротор с капак
Макс. скорост: 13000 rpm
RCF: 17570 g

ЦЕНТРОФУГА Модел: 2811R Комплект – VI 5 000.00€ D0



Капацитет: 6 бр. епруветки “Falcon” от 50 мл с размери Ø30 x H115 мм
Кат.№ GLF003 + GLK025
Ъглов ротор с капак
Макс. скорост: 12000 rpm
RCF: 14750 g

ЦЕНТРОФУГА Модел: 2811R Комплект – VII 5 300.00€ D0



Капацитет: 4 бр. епруветки от 100 мл
Кат.№ GLF003 + GLK026
Ъглов ротор с капак
Макс. скорост: 12000 rpm
RCF: 15940 g

ЦЕНТРОФУГИ ЗА МЛЕЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

614-2061 Nova Safety Centrifuge — 1 160.00€ D0

Центрофугата се характеризира с изключителна здравина и надеждност. Може да се използва както за определяне на съдържанието на мазнини в млякото в съответствие с метода на Dr.N.Gerber, така и за определяне на разтворимостта на мляко на прах.



FUNKE GERBER

Характеристики:

Капацитет:	8 бр. бутирометри
RCF:	350 g ±50 g
Обороти:	350 rpm
Загряване:	65°C
Ефективен радиус:	160 мм
Таймер	дигитален
Захранване:	230 V, 50 Hz, 500 W
Тегло:	13 кг
Размери: L × W × H:	47 × 38 × 23 см

- Автоматично заключване на капака
- Автоматична спирачка (<8 сек.)

614-0174 Super Vario N Centrifuge — ЦЕНА ПРИ ЗАПИТВАНЕ

Универсална центрофуга за млечната промишленост. Характеризира се с изключително тихата си работа. Липсата на вибрации влияе положително върху живота на бутирометрите. Това води съответно и до по-добри резултати и тяхната повтаряемост. Може да се задават свободно параметрите за работа или да се използват четирите предварително програмирани метода:

- Метод на Dr.N.Gerber (определяне на съдържанието на мазнини)
- Метод на Roese-Gottlieb (определяне на съдържанието на мазнини, референтен метод)
- Метод на Babcock (определяне на съдържанието на мазнини)
- Разтворимост (определяне на разтворимостта на мляко на прах)







4 седмици CE FUNKE GERBER

Характеристики:

Капацитет:	36 бр. бутирометри
Диапазон на скоростта:	600 - 1130 rpm / през 10 rpm
RCF:	77 - 372 g
Загряване:	25 - 68°C / през 1 °C
Таймер	1 - 99 мин.
Захранване:	230 V, 50/60 Hz, 1200 W
Тегло:	26 кг

ОКОМПЛЕКТОВАЙТЕ ВАШАТА ЦЕНТРОФУГА СЪС СЛЕДНИТЕ АКСЕСОАРИ:

3685	**Глава А** - за 36 бр. бутирометри или 18 бр. Babcock - бутилки	**цена при запитване**
3631-36	Държатели за бутиреметри /комплект от 36 бр./	**цена при запитване**
3632	Държатели за Babcock - бутилки /до18 бр/	**цена при запитване**
3686	**Глава В** - защитен барабан за осем колби тип "Mojonnier"	**цена при запитване**
3687	**Глава С** - за 6 чаши за определяне на индекс на разстворимост	**цена при запитване**
3633	Държател за епруветки за определяне на разстворимост	**цена при запитване**
3634	Епруветка за определяне на индекса на разстворимост	**цена при запитване**





