

ФИЛТЪРНА ХАРТИЯ ЗА КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ



Тип КА1 – ЧЕРВЕНА ЛЕНТА за БЪРЗО ФИЛТРУВАНЕ

НА СКЛАД

КА1 е филтърна хартия с общо предназначение за бързо филтруване. Често се използва за избистряне на течности. Намира приложение в химията, петролната промишленост, хранителната промишленост и напитки, контрол на околната среда, етерични масла и др.

- Тегло: 80 гр / м²
- Скорост на филтрация: 10 мл / 15-20 секунди
- Размер на порите: 8 - 12 μm
- Формат: хартиени кръгове
- Брой в опаковка: 100

Кат.№	Диаметър, мм	Ед. цена за 1 оп.	Цена за 10 оп. D0
KA1/90	Ø 90	5.65€	50.85€
KA1/110	Ø 110	6.65€	58.85€
KA1/125	Ø 125	8.00€	72.00€
KA1/150	Ø 150	10.90€	98.10€
KA1/185	Ø 185	14.10€	126.90€



Тип КА2 – БЯЛА /ЖЪЛТА/ ЛЕНТА за СРЕДНО БЪРЗО ФИЛТРУВАНЕ

НА СКЛАД

КА2 е филтърна хартия с общо предназначение за средно бързо филтруване. Освен за избистряне на течности намира приложение в химията, петролната промишленост, хранителната промишленост и напитки, контрол на околната среда и др.

- Тегло: 80 гр / м²
- Скорост на филтрация: 10 мл / 32 секунди
- Размер на порите: 5 - 8 μm
- Формат: хартиени кръгове
- Брой в опаковка: 100

Кат.№	Диаметър, мм	Ед. цена за 1 оп.	Цена за 10 оп. D0
KA2/90	Ø 90	5.65€	50.85€
KA2/110	Ø 110	6.65€	58.85€
KA2/125	Ø 125	8.00€	72.00€
KA2/150	Ø 150	10.90€	98.10€
KA2/185	Ø 185	14.10€	126.90€



Тип КА4 – СИНЯ ЛЕНТА за БАВНО ФИЛТРУВАНЕ

НА СКЛАД

КА4 е филтърна хартия с общо предназначение за бавно филтруване. Освен за избистряне на течности намира приложение в химията, петролната промишленост, хранителната промишленост и напитки, контрол на околната среда и др..

- Тегло: 80 гр / м²
- Скорост на филтрация: 10 мл / 130 секунди
- Размер на порите: 2 - 3 μm
- Формат: хартиени кръгове
- Брой в опаковка: 100

Кат.№	Диаметър, мм	Ед. цена за 1 оп.	Цена за 10 оп. D0
KA4/90	Ø 90	5.65€	50.85€
KA4/110	Ø 110	6.65€	58.85€
KA4/125	Ø 125	8.00€	72.00€
KA4/150	Ø 150	10.90€	98.10€
KA4/185	Ø 185	14.10€	126.90€

Тип НАГЪНАТА – СИНЯ ЛЕНТА за БАВНО ФИЛТРУВАНЕ - 80 гр/м²

НА СКЛАД

Нагънатата филтърна хартия е изключително плътна за отлично избистряне на суспензии и др. Използва се за филтриране на фини частици, при химически анализи.

- Скорост на филтрация: 10 мл / 40 секунди
- Размер на порите: 5 μm
- Брой в опаковка: 100

Кат.№	Диаметър, мм	Ед. цена, за 1 оп.	Цена за 10 оп. D0
PSF018	Ø 90	18.60€	167.40€
PSF019	Ø 110	19.00€	171.00€
PSF020	Ø 125	21.00€	189.00€
PSF022	Ø 150	23.60€	212.40€



Тип 388 – ЧЕРНА ТОЧКА за БЪРЗО ФИЛТРУВАНЕ **НА СКЛАД**

Безпепелна филтърна хартия за количествени определения за бързо филтруване. За едри частици и обемни утайки като желязо-алуминий и хромен хидроксид. Определяне на Si в анализ на стомана и чугун, желатинови утайки и др.				• Тегло: 84 гр / м ² • Скорост на филтрация: 10 мл / 10 секунди • Размер на порите: 12 - 15 µm • Формат: хартиени кръгове • Брой в опаковка: 100
Кат.№	Диаметър, мм	Ед. цена за 1 оп.	Цена за 10 оп. DO	
3.101.090	Ø 90	13.90€	125.10€	
3.101.110	Ø 110	17.50€	157.50€	
3.101.125	Ø 125	20.00€	180.00€	
3.101.150	Ø 150	27.60€	248.40€	
3.101.185	Ø 185	42.00€	378.00€	

Тип 389 – БЯЛА ТОЧКА за СРЕДНО БЪРЗО ФИЛТРУВАНЕ **НА СКЛАД**

Безпепелна филтърна хартия за количествени определения за средно бързо филтруване. За груби утайки, като напр. олово-желязо ; сребърен сулфид ; алкални карбонати ; хранителни продукти, анализ на почвата и др.				• Тегло: 84 гр / м ² • Скорост на филтрация: 10 мл / 20 секунди • Размер на порите: 8 - 12 µm • Формат: хартиени кръгове • Брой в опаковка: 100
Кат.№	Диаметър, мм	Ед. цена за 1 оп.	Цена за 10 оп. DO	
3.102.090	Ø 90	13.90€	125.10€	
3.102.110	Ø 110	17.50€	157.50€	
3.102.125	Ø 125	20.00€	180.00€	
3.102.150	Ø 150	27.60€	248.40€	
3.102.185	Ø 185	42.00€	378.00€	

Тип 392 – ЧЕРВЕНА ТОЧКА за СРЕДНО БАВНО ФИЛТРУВАНЕ **НА СКЛАД**

Безпепелна филтърна хартия за количествени определения за средно бавно филтруване. Бързо филтриране на фини утайки като калциев оксалат, магнезиево-амониев фосфат, по-груби форми на бариев сулфат и др.				• Тегло: 84 гр / м ² • Скорост на филтрация: 10 мл / 50 секунди • Размер на порите: 5 - 8 µm • Формат: хартиени кръгове • Брой в опаковка: 100
Кат.№	Диаметър, мм	Ед. цена за 1 оп.	Цена за 10 оп. DO	
3.105.090	Ø 90	13.90€	125.10€	
3.105.110	Ø 110	17.50€	157.50€	
3.105.125	Ø 125	20.00€	180.00€	
3.105.150	Ø 150	27.60€	248.40€	
3.105.185	Ø 185	42.00€	378.00€	

Тип 390 – ЗЕЛЕНА ТОЧКА за БАВНО ФИЛТРУВАНЕ **НА СКЛАД**

Безпепелна филтърна хартия за количествени определения за бавно филтруване. За фини утайки на оловен диоксид, калциев флуорид никелов сулфид, цинков сулфид и др. Аналог на: Whatmann 40, S&S 589/6, M-N 640d				• Тегло: 84 гр / м ² • Скорост на филтрация: 10 мл / 100 секунди • Размер на порите: 3 - 5 µm • Формат: хартиени кръгове • Брой в опаковка: 100
Кат.№	Диаметър, мм	Ед. цена за 1 оп.	Цена за 10 оп. DO	
3.103.090	Ø 90	13.90€	125.10€	
3.103.110	Ø 110	17.50€	157.50€	
3.103.125	Ø 125	20.00€	180.00€	
3.103.150	Ø 150	27.60€	248.40€	
3.103.185	Ø 185	42.00€	378.00€	

Тип 391 – СИНЯ ТОЧКА за МНОГО БАВНО ФИЛТРУВАНЕ**НА СКЛАД**

Безпепелна филтърна хартия за количествени определения за много бавно филтруване. Филтрация на фини утайки като бариев сулфат ; мета калаена киселина ; меден оксид др. Аналог на: Whatmann 44, S&S 589/3, MN 640de

- Тегло: 84 гр / м²
- Скорост на филтрация: 10 мл / 180 секунди
- Размер на порите: 2 - 3 µm
- Формат: хартиени кръгове
- Брой в опаковка: 100

Кат.№	Диаметър, мм	Ед. цена за 1 оп.	Цена за 10 оп. DO
3.104.090	Ø 90	13.90€	125.10€
3.104.110	Ø 110	17.50€	157.50€
3.104.125	Ø 125	20.00€	180.00€
3.104.150	Ø 150	27.60€	248.40€
3.104.185	Ø 185	42.00€	378.00€



ПРИ ЗАПИТВАНЕ МОЖЕ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ФИЛТЪРНА ХАРТИЯ С РАЗМЕРИ Ø=55, 70, 240 и 320 мм.

МИНИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО ЗА ПОРЪЧКА – 10 оп.

ФИЛТЪРНА ХАРТИЯ ПАКЕТНА - листа с размери: 50 x 50 см**НА СКЛАД**

Кат.№	Наименование	Опаковка	Ед.цена
2R/80G	Тегло: 80 гр/м ² Съдържанието на пепел: 0.5 % рН на воден екстракт: 5.5 на 7.5 Скорост на филтруване: 75 – 150 сек	1 кг	8.20€ / кг
		5 кг	8.00€ / кг
		12.5 кг	6.30€ / кг

**ХРОМАТОГРАФСКА ХАРТИЯ****НА СКЛАД**

Това е изключително чист клас Хроматографска хартия. Клас FN3 е със средно бърза абсорбция. Тя е идеална за хроматография, разделяне и анализ на протеини в серум (напр. човешки албумин), за диагностични цели и др. Съдържа >98% алфа-целулоза и <0,04% пепел.



Клас:	Тегло: гр/м ²	Дебелина, мм	Капилярно издигане	Размер, мм	Брой листа	Ед. цена
FN3	90	0.19	95 мм/30 мин.	580 x 600	1	3.00€
FN3	90	0.19	95 мм/30 мин.	580 x 600	Пакет от 100 листа	150.00€ / пакет

ЕКСТРАКЦИОННИ ГИЛЗИ ЗА АПАРАТИ “СОКСЛЕТ”

- ✓ без мазнини с висока механична якост и отлична способност за задържане;
- ✓ Материал: целулоза

НА СКЛАД

Кат. №	Наименование	Цена за 16р.	Цена за 256р. DO
PBD005	Гилзи 23 x 80 мм	2.60€	58.50€
PBD010	Гилзи 33 x 100 мм – 100 мл	2.80€	63.00€
PBD014	Гилзи 41 x 123 мм – 250 мл	3.60€	81.00€



ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС.

МЕМБРАННИ ФИЛТРИ хидрофилни за спринцовки Ø=25 мм
НЕСТЕРИЛНИ

Мембранните филтри за HPLC спринцовки са най-удобни за обеми от 1.5 мл до 100 мл, като остатък от пробата може да се намали до < 0.1 ml. Ултразвуково залепеният корпус от полипропилен осигурява издръжливост на високо налягане. Мембраната е фиксирана в корпуса по такъв начин, че преминаване на проба покрай нея е невъзможно. Различните цветове позволяват лесно разпознаване на вида на филтърната мембрана. **НА СКЛАД**



Кат. №	Размер на порите	Мембрана	Цвят	Цена за 1 бр.	Цена за 100 бр. D0
25 16 0348	0.20 µm	RC	СИН	1.30€	117.00€
25 16 0349	0.45 µm	RC	ЖЪЛТ	1.60€	144.00€
25 16 0346	0.20 µm	PTFE	ЗЕЛЕН	1.60€	144.00€
25 16 0347	0.45 µm	PTFE	БЯЛ	1.65€	148.50€

Regenerated Cellulose (RC) - Подходящи за водни и органични разтвори, неподходящи за агресивни киселини и основи.

PTFE - Подходящи за органични разтворители и агресивни киселини и основи и крио разтвори. За водно филтруване е необходимо предварително промиване с метанол.

Налягане:	500kPa = 5bar = 72psi
Ефективна филтрираща повърхност:	3.9 cm ²
Остатък от пробата:	< 0.1ml

МЕМБРАННИ ФИЛТРИ хидрофилни за спринцовки Ø=25 мм
СТЕРИЛНИ

Мембранните филтри за HPLC спринцовки са най-удобни за обеми от 1.5 мл до 100 мл, като остатък от пробата може да се намали до < 0.1 ml. Ултразвуково залепеният корпус от полипропилен осигурява издръжливост на високо налягане. Мембраната е фиксирана в корпуса по такъв начин, че преминаване на проба покрай нея е невъзможно. Различните цветове позволяват лесно разпознаване на вида на филтърната мембрана. **НА СКЛАД**

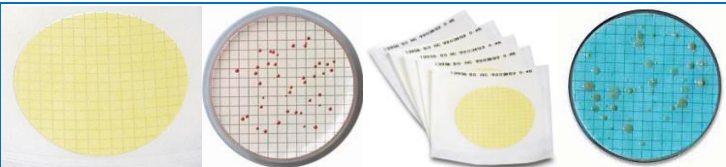


Кат. №	Размер на порите	Мембрана	Цвят	Цена за 1 бр. D0	Цена за 50 бр. D0
SAR 16534-K	0.20 µm	CA	СИН	2.20€	99.90€
SAR 16555-K	0.45 µm	CA	ЖЪЛТ	2.20€	99.90€
SFNY25P	0.10 µm	NYLON	БЯЛ	2.20€	99.90€

Cellulose acetate (CA)- Подходящи за водни и органични разтвори, неподходящи за агресивни киселини и основи.

PTFE - Подходящи за органични разтворители, агресивни киселини и основи, крио разтвори и др. За водно филтруване е необходимо предварително промиване с метанол.

Налягане:	500kPa = 5bar = 72psi
Ефективна филтрираща повърхност:	3.9 cm ²
Остатък от пробата:	< 0.1ml

МЕМБРАННИ ФИЛТРИ Ø=47 мм
СТЕРИЛНИ
НА СКЛАД


Кат. №	Материал	Размер на порите	Диаметър, Ø	Ед. цена за 1 оп. /100бр/	Ед. цена за 10 оп. /1000бр/ D0
SAR 11407-47-ACR	Целулозонитратни с черна мрежа	0.20 µm	47 мм	50.00€	450.00€
SAR 11406-47-ACR	Целулозонитратни с черна мрежа	0.45 µm	47 мм	50.00€	450.00€
SAR 13806-047 ACN	Целулозонитратни със зелена мрежа	0.45 µm	47 мм	80.00€	720.00€
SAR 11404-47-ACR	Целулозонитратни с черна мрежа	0.80 µm	47 мм	80.00€	720.00€

Мембранни филтри Ø 25 мм с размер на порите 0.20 µm или 0.45 µm – цени при запитване