





















БЪРЗ ПРЕГЛЕД НА МОДЕЛИТЕ В ТОЗИ РАЗДЕЛ:

ТИП	Вид	Модел	Диапазон на скоростта / RCF	Капацитет на ротора	Ед. цена, лв.	Страница:
МИКРО-ЦЕНТРОФУГА С ФИКСИРАНА СКОРОСТ		D1008	7 000 rpm 2680 g	Епруветки тип Eppendorf: 8 бр. от 0,5/1,5/2,0 мл 32 бр. PCR епруветки 0,2мл 4 бр. PCR стрипа 0.2 мл	250.00	2
ВИСОКО-СКОРОСТНА МИКРО-ЦЕНТРОФУГА		D1012UA	10 000 rpm 7490 g	Епруветки тип Eppendorf: 12 бр. х 0,5/1,5/2,0 мл 44 бр. PCR епрув. от 0,2 мл 4 бр. PCR стрипа 0.2 мл	360.00	2
НИСКООБОРОТНА ЦЕНТРОФУГА		DM0506	300 - 5 000 rpm 2600 g	Епруветки тип Eppendorf 6 бр. х 1.5/2.0мл 6 бр. вакуети от 5/7/8.5 мл 6 бр. епруветки от 10 мл 6 бр. епруветки от 15 мл	490.00	3
ВИСОКО-СКОРОСТНА МИКРО-ЦЕНТРОФУГА		D2012 Plus	500 - 15 000 rpm 15100 g	Епруветки тип Eppendorf: 12 бр. х 1,5/2,0 мл 12 бр. х 0,5 мл 12 бр. х 0,2 мл	1 390.00	3
ВИСОКО-СКОРОСТНА МИКРО-ЦЕНТРОФУГА		D3024 Комплект I	200 - 15 000 rpm 21380 g	Епруветки тип Eppendorf: 24 бр. х 1,5/2,0 мл 24 бр. х 0,5 мл 24 бр. х 0,2 мл	2 500.00	4
ВИСОКО-СКОРОСТНА МИКРО-ЦЕНТРОФУГА		D3024 Комплект II	200 - 15 000 rpm 21380 g	4 бр. PCR стрипа по 8 бр. епруветки 0,2 мл	2 500.00	4
ВИСОКО-СКОРОСТНА МИКРО-ЦЕНТРОФУГА С ОХЛАЖДАНЕ		D1524R Комплект I	200 - 15 000 rpm 21380 g	Епруветки тип Eppendorf: 24 бр. х 1,5/2,0 мл 24 бр. х 0,5 мл 24 бр. х 0,2 мл	6 600.00	5
ВИСОКО-СКОРОСТНА МИКРО-ЦЕНТРОФУГА С ОХЛАЖДАНЕ		D1524R Комплект II	200 - 15 000 rpm 21380 g	4 бр. PCR стрипа по 8 бр. епруветки 0,2 мл	6 600.00	5
ХЕМАТОКРИТНА ЦЕНТРОФУГА		D1224	50 - 12 000 rpm 13680 g	24 капилярни тръбички	1 620.00	5
НИСКО-СКОРОСТНА ЦЕТРОФУГА		DM0412 с ротор A12-10P	300 - 4500 rpm 2490 g	Епруветки тип Eppendorf 12 бр. х 1.5/2.0мл 12 бр. вакуети от 5/7/8.5 мл 12 бр. епруветки от 10 мл 8 бр. епруветки от 15 мл	1 100.00	6
НИСКО-СКОРОСТНА ЦЕТРОФУГА		DM0412 с ротор A6-50P	300 - 4000 rpm 1800 g	6 бр. епруветки от 15 мл 6 бр. епруветки от 50 мл	1 300.00	6
ПРОФЕСИОНАЛНА ЦЕНТРОФУГА		DM0636 Комплект I	300 - 4500 rpm 3210 g	30 бр. епруветки х 15 мл	3 800.00	7
ПРОФЕСИОНАЛНА ЦЕНТРОФУГА		DM0636 Комплект II	300 - 5000 rpm 3960 g	8 бр. епруветки х 50 мл 16 бр. епруветки х 15 мл	3 900.00	7
ПРОФЕСИОНАЛНА ЦЕНТРОФУГА		DM0636 Комплект III	300 - 4000 rpm 2950 g	36 бр. вакутейнери от 5 мл /13x75 мм/ или 7-8.5 мл /13x100 мм/	4 300.00	7
ПРОФЕСИОНАЛНА ЦЕНТРОФУГА		DM0636 Комплект IV	300 - 4000 rpm 2950 g	16 бр. епруветки от: 10 мл /16 х 100 мм/ или 12 мл /17 х 105 мм/ или 15 мл /17 х 120 мм/	4 300.00	7
ПРОФЕСИОНАЛНА ЦЕНТРОФУГА		DM0636 Комплект V	300 - 4000 rpm 2840 g	4 бр. епруветки х 100 мл 4 бр. епруветки х 50 мл 8 бр. епруветки х 15 мл	4 300.00	7

ЦЕНТРОФУГИ ЗА МЛЕЧНАТА ПРОМИШ- ЛЕНОСТ		Nova Safety Centrifuge	350 rpm 502 g	8 бр. бутирометри	2 160.00	8
		Super Vario N	600 - 1130 rpm 77 - 372 g	36 бр. бутирометри	6 900.00	8

В този раздел ще видите голямо разнообразие от центрофуги за провеждане на ежедневна рутинна работа в медицински и ветеринарни лаборатории, за изследователски лаборатории в области като биологията, химията, генното инженерство или имунологията, а също така и в промишлени лаборатории. Всички предложени центрофуги са окомплектовани с необходимите аксесоари, за да започнете работа веднага. Ако не намерите подходящата за Вас центрофуга или искате да надградите някоя от предложените, моля, изпратете Вашето запитване на следните email адреси: sales@valerus-bg.com или info@valerus-bg.com

МИКРОЦЕНТРОФУГА Модел: D1008 с фиксирана скорост		250.00 лв.
Капацитет на ротора: <ul style="list-style-type: none"> 8 бр. Епруветки тип Eppendorf от 0.5/1.5/2.0 мл 32 бр. PCR епруветки единични от 0.2 мл 4 бр. PCR стрипа от 8 епруветки (32 x 0.2 мл) 		
Продуктов клип: https://youtu.be/KIClwXMx1YE?si=-YCuOsojq4PzHhSF		
ФИКСИРАНА СКОРОСТ / RCF:	7 000 rpm / 2680 g	 <p>НА СКЛАД</p> 
Ниво на шум:	<45 dB(A)	
Сертификации	CE, FCC, cTUVus, MCA	
Захранване, консум. мощност:	220-240V, 50/60Hz, 20W	
Размери:	160 (D) x 170 (W) x 122 (H)	
Тегло:	0,500 кг	
Окомплектовка: Ротор за 8 бр. епруветки тип Eppendorf 1,5/2,0 мл ; Ротор за 4 бр. PCR стрипа и по 8 бр. адаптери за единични PCR епруветки 0,2 /0,5 мл.		

ВИСОКОСКОРОСТНА Модел: D1012UA с фиксирана скорост		360.00 лв.
Капацитет на ротора: <ul style="list-style-type: none"> 12 бр. Епруветки тип Eppendorf от 0.5/1.5/2.0 мл 44 бр. PCR епруветки единични от 0.2 мл 4 бр. PCR стрипа от 8 епруветки (32 x 0.2 мл) 		
Продуктов клип: https://youtu.be/2HK1y-9FZTQ?si=Aad2cJ4MQQG4D8X1		
ФИКСИРАНА СКОРОСТ / RCF:	10 000 rpm / 7490 g 1.5/2мл – 6708 g PCR8 стрипове – 6596-7490 g	 <p>НА СКЛАД</p> 
Таймер	10 сек. - 20 мин.	
Сертификации	CE, FCC, cTUVus, MCA	
Ниво на шум:	<58 dB(A)	
Захранване, консумирана мощност:	220-240V, 50/60Hz, 40W	
Размери:	210 (D) x 180 (W) x 130(H)	
Тегло:	1,5 кг	
Окомплектовка: Ротор за 12 бр. епруветки тип Eppendorf 1,5/2,0 мл и 4 бр. PCR стрипа ; 12 бр. адаптери (19400132) за епруветки 0.2мл ; 12 бр. адаптери (19400133) за единични PCR епруветки 0,5 мл.		

НИСКОСКОРОСТНА ЦЕНТРОФУГА Модел: DM0506 Кат. № 9034002129 490.00 лв.

- ✓ Две настройки на скоростите на забавяне, за да отговарят на различни изисквания;
- ✓ Лесен за четене LCD дисплей и звуков сигнал;
- ✓ Автоматично освобождаване на капака след работа;
- ✓ Безчетков DC мотор без нужда от поддръжка.

Капацитет на ротора:

- 6 бр. епруветки тип Eppendorf от 1.5/2.0мл
- 6 бр. вакуети от 5 мл (13x75мм)
- 6 бр. вакуети от 7/8.5 мл (13x100мм)
- 6 бр. епруветки от 10 мл (16 x 100/107 мм)
- 6 бр. епруветки от 15 мл (17 x 120 мм)

Продуктов клип: https://youtu.be/BEgnc71kn-8?si=UgDnst4tN-v-R_07



ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА:	300 - 5000 rpm / стъпка 10rpm
RCF:	2600 g / стъпка 10 g
Таймер	30 сек. - 99 мин. или непрекъснатата работа
Време за ускорение / спиране	1s↑ / 2s↓
Брой програми	2
Сертификации	CE, FCC, cTUVus, MCA
Ниво на шум:	<58 dB(A)
Захранване, консумирана мощност:	220-240V, 50/60Hz, 70W
Размери:	300 (D) x 240 (W) x 180(H)
Тегло:	5,2 кг



НА СКЛАД




Окомплектовка: Ротор за 6 бр. епруветки от 10 и 15 мл, 6 бр. адаптери (19500022) за вакуети 5 и 7 мл (13x75мм) и 6 бр. адаптери (19500023) за епруветки тип Eppendorf 1,5/2,0 мл.

ВИСОКОСКОРОСТНА МИКРОЦЕНТРОФУГА Модел: D2012 Plus DO 1 390.00 лв.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ЗА ЕПРУВЕТКИ ТИП „Eppendorf“

КАПАЦИТЕТ НА РОТОРА: 12 бр. x 1,5/2,0 мл
 12 бр. x 0,5 мл
 12 бр. x 0,2 мл



Продуктов клип: <https://youtu.be/fAXrjOBIMqM?si=mP-9TbA7nGrKe0-2>



ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА:	500 - 15 000 rpm / стъпка 100 rpm
RCF:	15100 g / стъпка 100 g
Точност на скоростта	±20 rpm
Време на работа	30 сек. - 99 мин./ непрекъснатата работа
Ускорение / Време за спиране	11s↑ / 9s↓
Ниво на шум:	<54 dB
Безопасност:	<ul style="list-style-type: none"> • Капак с електрическо заключване; • Автоматична самодиагностика; • Температурна защита; • Безчетков DC мотор.
Сертификации:	EMC, CE, FCC, ICES, cTUVus, CB
Захранване, консум. мощност:	220-240V, 50/60Hz, 100W
Размери:	255 (D) x 245 (W) x 140 (H)
Тегло:	6 кг

Кат. № 9032002121



НА СКЛАД

Окомплектовка: Ротор за 12 бр. епруветки тип Eppendorf 1,5/2,0 мл, инструкция на български език.

ВИСОКОСКОРОСТНА МИКРОЦЕНТРОФУГА Модел: D3024



- ✓ Система за циркулация на въздуха, за да се избегне прекомерно повишаване на температурата във вътрешната камера на центрофугата;
- ✓ Двойно заключване на капака;
- ✓ Микропроцесорно управление;
- ✓ Индукционен безчетков двигател.
- ✓ Автоматична самодиагностика;
- ✓ Импулсно копче - за кратко центрофугиране;
- ✓ Превключвател скорост/RCF;
- ✓ Температурна защита;
- ✓ Защита за привишена скорост;
- ✓ Сертификации: CE, FCC, cTUVus, MCA



ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА:	200 - 15 000 rpm / стъпка 10 rpm
RCF:	21380 g / стъпка 10 g
Точност на скоростта	±20 rpm
Време на работа	30 сек. - 99 мин./ непрекъсната работа
Ускорение / Време за спиране	25s↑ / 25s↓
Ниво на шум:	<64 dB
Захранване / консум. мощност:	220-240V, 50/60Hz, 200W
Размери:	280 (D) x 364 (W) x 266 (H)
Тегло:	12 кг



Ефективна вентилационна система. Охлаждане както от горната, така и от долната страна за ротора.

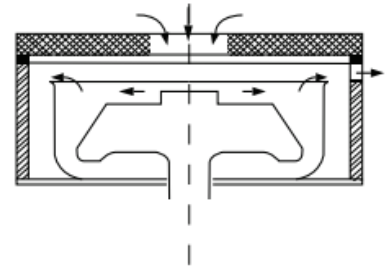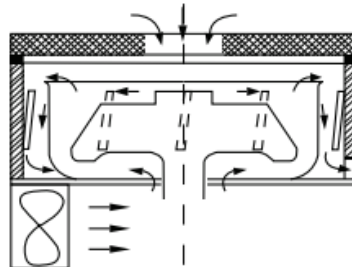

ЦЕНТРОФУГИ

ЦЕНТРОФУГА Модел: DM3024

Комплект – I Кат. № 9033001121

С ЪГЛОВ РОТОР С КАПАК за 24 бр.

Епруветки Тип „Eppendorf“ от 1,5/2,0 мл
НА СКЛАД



ОПЦИИ /поръчват се допълнително/:

- 24 бр. адаптери за епруветки „Eppendorf“ от 0,5мл;
- 24 бр. адаптери за PCR епруветки 0,2 мл.

2 500.00 лв.

ЦЕНТРОФУГА Модел: DM3024

Комплект – II Кат. №9033000121+ 19400072

С ЪГЛОВ РОТОР С КАПАК за 4 бр.

PCR стрипа по 8 бр. епруветки 0,2 мл



2 500.00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКЕСОАРИ ЗА ЦЕНТРОФУГИ Модели: D2012 Plus ; D3024 и D1524R

19500001	Комплект 24 адаптера за епруветки тип Eppendorf от 0,5мл	85.00 лв.
19500002	Комплект 24 адаптера за епруветки тип Eppendorf от 0,2мл	85.00 лв.
BOE02.043.0100	Епруветки тип „Eppendorf“ – 2.0 мл	36.00 лв./1000бр.
Kartell 298	Епруветки тип „Eppendorf“ – 1.5 мл	25.00 лв./1000бр.
Kartell 1298	Епруветки тип „Eppendorf“ / „Vitraton Akes®“ – 0.5 мл	26.00 лв./1000бр.
Kartell 1299	Епруветки тип „Beckman®“ – 0.5 мл	28.00 лв./1000бр.

ВИСОКОСКОРОСТНА МИКРОЦЕНТРОФУГА МОДЕЛ D1524R - С ОХЛАЖДАНЕ

- ✓ Система за циркулация на въздуха, за да се избегне прекомерно повишаване на температурата във вътрешната камера на центрофугата;
- ✓ Двойно заключване на капака;
- ✓ Микропроцесорно управление;
- ✓ Индукционен безчетков двигател.
- ✓ Автоматична самодиагностика;
- ✓ Импулсно копче - за кратко центрофугиране;
- ✓ Превключвател скорост/RCF;
- ✓ Температурна защита;
- ✓ Защита за привишена скорост;
- ✓ Сертификации: CE, FCC, cTUVus, MCA



ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА:	200 - 15 000 rpm / стъпка 10 rpm
RCF:	21 380 g / стъпка 10 g
Точност на скоростта	±20 rpm
Температурен обхват	-20°C ÷ +40°C
Време на работа	30 сек. - 99 мин./ непрекъсната работа
Ускорение / Време за спиране	25s↑ / 25s↓
Ниво на шум:	<56 dB
Захранване / консум. мощност:	220-240V, 50/60Hz, / 500W
Размери:	332 (D) x 553 (W) x 283 (H)
Тегло:	30 кг


ЦЕНТРОФУГИ

ЦЕНТРОФУГА Модел: DM1524R

Комплект – I Кат. № 9013111121

С ЪГЛОВ РОТОР С КАПАК за 24 бр.

Епруветки Тип „Eppendorf“ от 1,5/2,0 мл



ОПЦИИ /поръчват се допълнително/:

- 24 бр. адаптери за епруветки „Eppendorf“ от 0,5мл;
- 24 бр. адаптери за PCR епруветки 0,2 мл.

6 600.00 лв.

ЦЕНТРОФУГА Модел: DM1524R

Комплект – II Кат. №9013111121+ 19400072

С ЪГЛОВ РОТОР С КАПАК за 4 бр.

PCR стрипа по 8 бр. епруветки 0,2 мл



6 600.00 лв.

ХЕМАТОКРИТНА ЦЕНТРОФУГА Модел: D1224 Кат. № 9063001126 1 620.00 лв.

- ✓ Микропроцесорно управление;
- ✓ Безчетков двигател неизискващ поддръжка;
- ✓ Заключване на капака;
- ✓ Импулсно копче - за кратко центрофугиране;
- ✓ Превключвател скорост/RCF;
- ✓ Температурна защита;
- ✓ Защита за привишена скорост;
- ✓ Функция за звуково предупреждение.



ДИАПАЗОН НА СКОРОСТТА:	50 – 12 000 rpm / стъпка 100 rpm
RCF:	13680 g
Точност на скоростта	±100 rpm
Капацитет на ротора	24 капилярни тръбички
Време на работа	10 сек. - 99 мин./ непрекъсната работа
Ускорение / Време за спиране	40s↑ / 40s↓
Ниво на шум:	<64 dB
Захранване / консум. мощност:	220-240V, 50/60Hz, 380W, 5A
Размери:	280 (D) x 364 (W) x 213 (H)
Тегло:	8.5 кг



ЦЕНТРОФУГА МОДЕЛ DM0412 с ротор A12-10P Кат. № 9034002122 1 100.00 лв.

- Ъглов ротор с капацитет:**
- 12 бр. епруветки тип Eppendorf от 1.5/2.0мл
 - 12 бр. вакуети от 5 мл (13x75мм)
 - 12 бр. вакуети от 7/8.5 мл (13x100мм)
 - 12 бр. епруветки от 10 мл (16 x 100/107 мм)
 - 8 бр. епруветки от 15 мл (17 x 120 мм)



НА СКЛАД

Продуктов клип: <https://youtu.be/JnE1eE4jep0?si=Ft8HTgpBbHo4o9W9>

Диапазон на скоростта / RCF:	300 - 4500 rpm / 2 490 g
Интервал на въвеждане	през 100 rpm
Дисплей	LCD
Таймер	30 сек. ÷ 99 мин.
Време за ускорение / спиране	20s ↑ 13s ↓
Безопасност:	<ul style="list-style-type: none"> • Капак с електрическо заключване и функция за автоматично освобождаване спестява време за обработка и предотвратява прегряване на пробите; • Автоматична самодиагностика при стартиране, показваща натрупано време на работа и последни параметри на работа; • Безчетков DC мотор, който не изисква поддръжка.
Захранване:	220-240V, 50/60Hz, 70W ; 3A
Размери (D x W x H) / Тегло:	304 x 354 x 215 / 6 кг


EN 61326, IEC 1010-2-2

Комплектът включва: Ъглов ротор A12-10P за епруветки от 10 мл и 15 мл, адаптери за епруветки Тип Eppendorf от 1.5/2.0мл, адаптери за вакуети от 5, 7 и 8.5 мл.

ЦЕНТРОФУГА МОДЕЛ DM0412 с ротор A6-50P Кат. № 9034002125 1 300.00 лв.

- Ъглов ротор с капацитет:**
- 6 бр. епруветки от 50 мл с размери: 30 x 115 мм
 - 6 бр. епруветки от 15 мл с размери: 17 x 120 мм



НА СКЛАД

Продуктов клип: <https://youtu.be/JnE1eE4jep0?si=Ft8HTgpBbHo4o9W9>

Диапазон на скоростта / RCF:	300 - 4000 rpm / 1 800 g
Интервал на въвеждане	през 100 rpm
Дисплей	LCD
Таймер	30 сек. ÷ 99 мин
Време за ускорение / спиране	20s ↑ / 13s ↓
Безопасност:	<ul style="list-style-type: none"> • Капак с електрическо заключване и функция за автоматично освобождаване спестява време за обработка и предотвратява прегряване на пробите; • Автоматична самодиагностика при стартиране, показваща натрупано време на работа и последни параметри на работа; • Безчетков DC мотор, който не изисква поддръжка.
Захранване:	220-240V, 50/60Hz, 70W ; 3A
Размери (D x W x H) / Тегло:	304 x 354 x 215 / 6 кг


EN 61326, IEC 1010-2-2

Комплектът включва: Ъглов ротор за 6 бр. епруветки от 50 мл и 6 бр. епруветки от 15 мл.

ПРОФЕСИОНАЛНА ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636

Диапазон на скоростта /RCF:	300 - 6000 rpm / 4100 RCF
Интервал на въвеждане	10 rpm
Максимален капацитет	4 x 100 мл летящ ротор
Таймер	30 сек. - 99 мин. Непрекъснатата работа
Време за ускорение / спиране	9s ↑ 10s ↓
Запометени програми	9
Ниво на шум:	<65 dB
Безопасност: Капак с електрическо заключване; Автоматична самодиагностика; Защита от дисбаланс; Температурна защита; Безчетков DC мотор.	
Захранване	220-240V, 50/60Hz, 660W, 6.3A
Размери [ШxДxВ] / Тегло	570 x 445 x 295 / 36 кг

Продуктов клип:
<https://youtu.be/fKspK94lwOc?si=iCptBDchq7BILNB>



ЦЕНТРОФУГИ






ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – I С ЪГЛОВ РОТОР А30-15		ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – II С ЪГЛОВ РОТОР А8-50	
Кат.№ 9015001123 + 19400040		Кат.№ 9015001123 + 19400039	
	Капацитет: 30 бр. епруветки x 15 мл с размер 17 x 120 мм		Капацитет: 8 бр. епруветки x 50 мл 16 бр. епруветки x 15 мл
	макс. скорост: 4500 rpm		макс. скорост: 5000 rpm
	RCF: 3210 g		RCF: 3960 g
3 800.00 лв.		3 900.00 лв.	






ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – III С ЛЕТЯЩ РОТОР SE4-100		ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – IV С ЛЕТЯЩ РОТОР SE4-100	
Кат.№ 9015001123+19400041+19400045		Кат.№ 9015001123+19400041+19400044	
	36 бр. вакутейнери: • от 5 мл /13x75 мм/ • от 7-8.5 мл /13x100 мм/		16 бр. епруветки от: • 10 мл /16 x 100 мм/ • 12 мл /17 x 105 мм/ • 15 мл /17 x 120 мм/
	макс. скорост: 4000 rpm		макс. скорост: 4000 rpm
	RCF: 2950 g		RCF: 2950 g
4 300.00 лв.		4 300.00 лв.	




ЦЕНТРОФУГА Модел DM0636 Комплект – V		4 300.00 лв.	
Комплектът включва: Центрофуга Модел DM0636 /9015001123/ ; 1 бр. летящ ротор SE4-100 19400041 и 4 бр. държатели /19400042/ за епруветки /38 x 108 мм/ от 100 мл			
	Може да закупите и 4 бр. държатели за следните обема епруветки:		
	8 бр. епруветки от 50 мл (30x115 мм) макс. скорост: 4000 rpm RCF: 2840g Кат. № 19400043	8 бр. епруветки от 10/15мл (17x100/120 мм) макс. скорост: 4000 rpm / RCF: 2840g Кат. № 19400044	
макс. скорост: 4000 rpm RCF: 2840g	1 520.00 лв.	1 520.00 лв.	

ЦЕНТРОФУГИ ЗА МЛЕЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ЦЕНТРОФУГИ

614-2061 Nova Safety Centrifuge		2 160.00 лв.
<p>Центрофугата се характеризира с изключителна здравина и надеждност. Може да се използва както за определяне на съдържанието на мазнини в млякото в съответствие с метода на Dr.N.Gerber, така и за определяне на разтворимостта на мляко на прах.</p>		 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
Характеристики:		
Капацитет:	8 бр. бутирометри	
RCF:	350 g ±50 g	
Обороти:	350 rpm	
Загряване:	65°C	
Ефективен радиус:	160 мм	
Таймер	дигитален	
Захранване:	230 V, 50 Hz, 500 W	
Тегло:	13 кг	
Размери: L × W × H:	47 × 38 × 23 см	
<ul style="list-style-type: none"> Автоматично заключване на капака Автоматична спиратка (<8 сек.) 		

614-0174 Super Vario N Centrifuge		6 900.00 лв. D0
<p>Универсална центрофуга за млечната промишленост. Характеризира се с изключително тихата си работа. Липсата на вибрации влияе положително върху живота на бутирометрите. Това води съответно и до по-добри резултати и тяхната повтаряемост. Може да се задават свободно параметрите за работа или да се използват четирите предварително програмирани метода:</p> <ul style="list-style-type: none"> Метод на Dr.N.Gerber (определяне на съдържанието на мазнини) Метод на Roese-Gottlieb (определяне на съдържанието на мазнини, референтен метод) Метод на Babcock (определяне на съдържанието на мазнини) Разтворимост (определяне на разтворимостта на мляко на прах) 		 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
Характеристики:		
Капацитет:	36 бр. бутирометри	
Диапазон на скоростта:	600 - 1130 rpm / през 10 rpm	
RCF:	77 - 372 g	
Загряване:	25 - 68°C / през 1°C	
Таймер	1 - 99 мин.	
Захранване:	230 V, 50/60 Hz, 1200 W	
Тегло:	26 кг	

ОКОМПЛЕКТОВАЙТЕ ВАШАТА ЦЕНТРОФУГА СЪС СЛЕДНИТЕ АКСЕСОАРИ:		D0	
3685	Глава А - за 36 бр. бутирометри или 18 бр. Вабсокс - бутилки	600.00 лв.	
3631-36	Държатели за бутирометри /комплект от 36 бр./	990.00 лв.	
3632	Държатели за Вабсокс - бутилки /до18 бр/	126.00 лв./бр.	
3686	Глава В - защитен барабан за осем колби тип "Mojonnier"	900.00 лв.	
3687	Глава С - за 6 чаши за определяне на индекс на разтворимост	690.00 лв.	
3633	Държател за епруветки за определяне на разтворимост	220.00 лв./бр.	
3634	Епруветка за определяне на индекса на разтворимост	60.00 лв./бр.	